



 **Toptextil**[®]
outdoor

18 COLLECTIONS OF FABRICS FOR FURNITURE AND GARDEN DECORATIONS

Toptextil Outdoor is a brand created for furniture and garden decorations, containing as many as 18 collections of fabrics resistant to harsh weather conditions and limiting the absorption of liquids. These are both smooth coordinates and braids of varying weave thickness as well as crazy zigzags, stripes and even pineapples. Everything is kept in vivid colours, sometimes referring to the popular marine style.





Each of our collections has the following certificates:

- **Oeko Tex® Standard 100**
- **abrasion resistance**
- **resistance to displacement in the seam**
- **pilling resistance**
- **resistance to dry and wet friction**

In addition, thanks to olefin yarn, they exhibit bacterial growth inhibiting properties and, as befits garden fabrics, limit fluid absorption!

What else characterizes fabrics for outdoor use? They must be resistant to harsh weather conditions! Colour is particularly exposed as it may change due to weather conditions. Each of the Toptextil Outdoor fabrics has a certificate confirming the colour resistance to:

- **light**
- **wind**
- **UV rays**
- **sea water (salt water)**
- **pool water (chlorinated)**

In the case of colour resistance to individual weather conditions, the result depends on the colour of the fabric, which is why each colour may have a different result within the collection. The group numbers (I, II, III or IV) given next to the colour number refer to the resistance of the colour:

- **Group I - low resistance**
- **Group II - medium resistance**
- **Group III - high resistance**
- **Group IV - very high resistance**

Please note that the darker the colour, the lower the discolouration resistance. Nevertheless, under European conditions, even the colour with the lowest resistance will not fade for at least three seasons.

color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie				4/5
sea water woda morska				4/5
pool water woda basenowa				4/5
rubbing tarcie				4/5



BAHAMA

composition

skład

100% olefin

weight

gramatura

230 g/m² ± 5%

width

szerokość

140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie

4-5

seam slippage

przesunięcie w szwie

3 mm; 3,6 mm

abrassion

ścieralność

21 000

color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

light

światło

7

7

7/8

8

weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

UV

UV

4

4

4/5

5

washing

pranie

4/5

sea water

woda morska

4/5

pool water

woda basenowa

4/5

rubbing

tarcie

4/5

7341

7342

7343

7344

7345

7346

7347

7348

7349


7350

7351



BALI

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	350 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	3,7 mm; 2,8 mm			
abrassion ścieralność	27 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

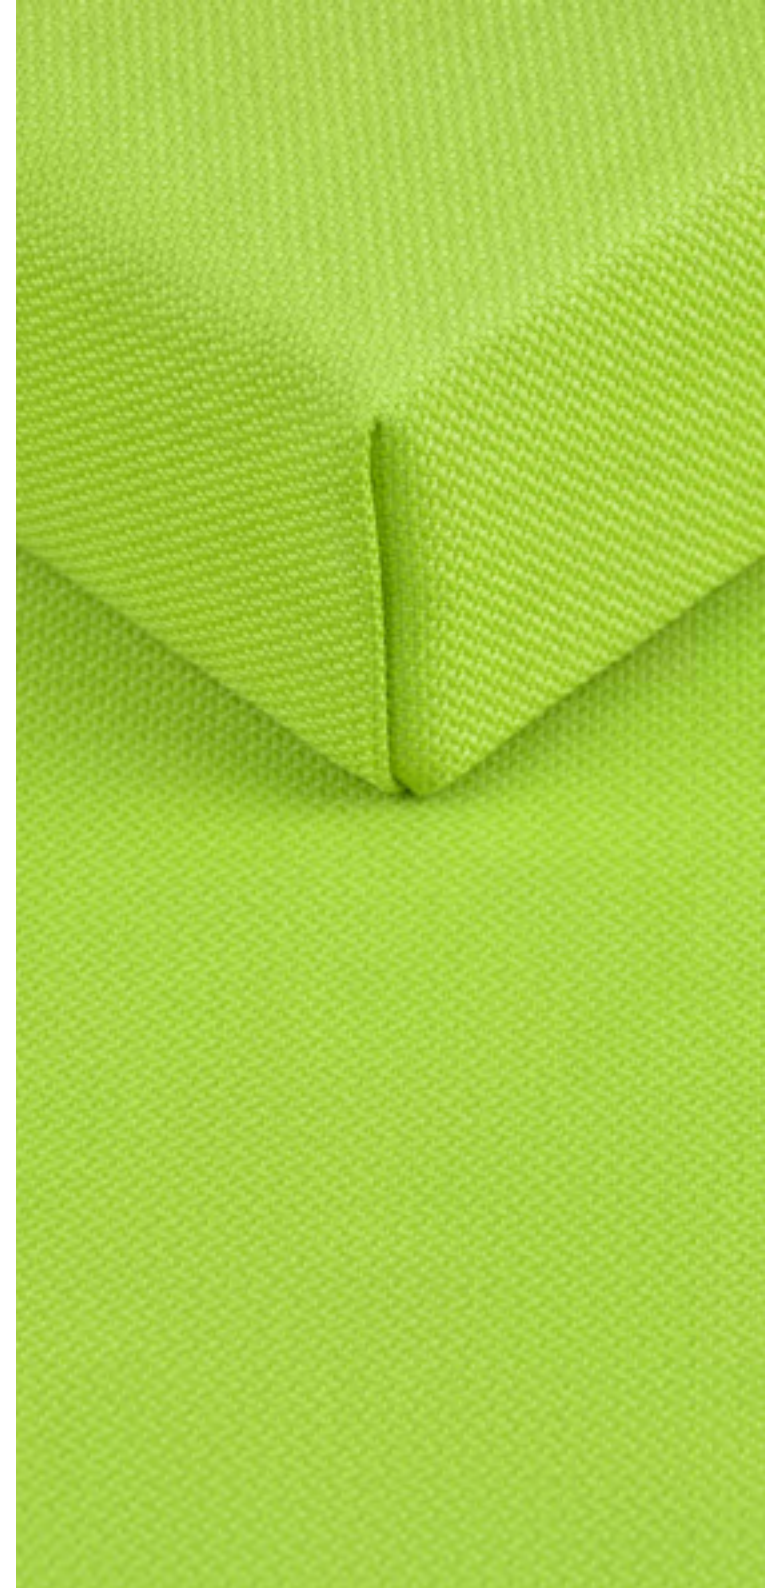

BARBADOS

composition

skład

100% olefin

weight

gramatura

350 g/m² ± 5%

width

szerokość

140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie

4-5

seam slippage

przesunięcie w szwie

2,7 mm; 2,8 mm

abrassion

ścieralność

24 000

color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

light

światło

7

7

7/8

8

weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

UV

UV

4

4

4/5

5

washing

pranie

4/5

sea water

woda morska

4/5

pool water

woda basenowa

4/5

rubbing

tarcie

4/5

7251 (IV)

7252 (IV)

7253 (I)

7254 (I)

7255 (I)

7256 (II)

7257 (I)

7258 (I)

7259 (II)

7260 (IV)

7261 (I)

7262 (III)

7263 (III)

7264 (II)


7265 (IV)

7266 (II)

7267 (III)

7268 (III)

7269 (III)

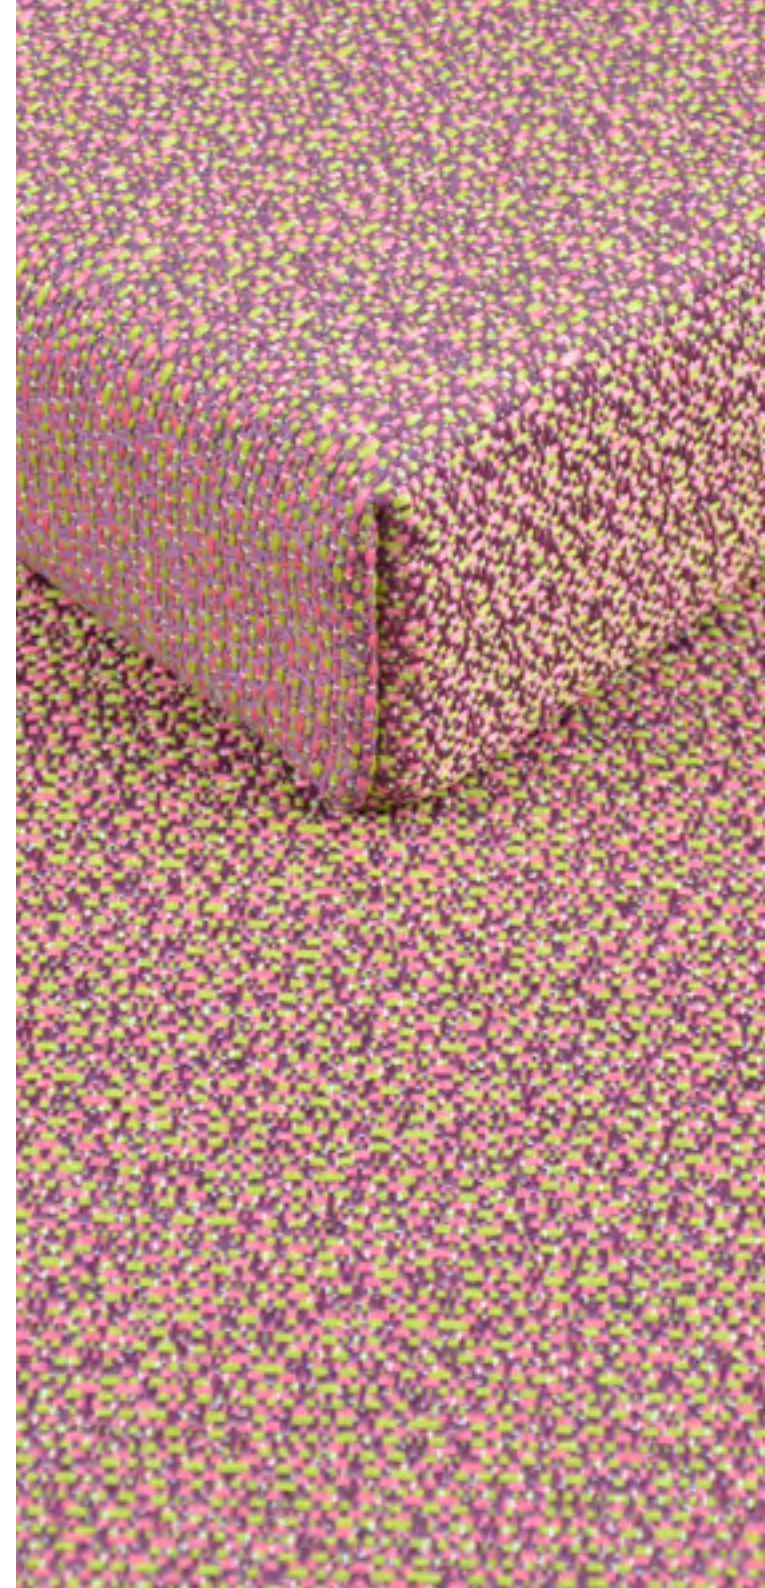

CEJLON

composition
skład 100% olefin

weight
gramatura 250 g/m² ± 5%

width
szerokość 140 cm ± 2 cm

pilling
pilling i mechacenie 5

seam slippage
przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

abrasion
ścieralność 8 000

color fastness to
odporność koloru

light
światło

weathering
wietrzenie

UV
UV

washing
pranie

sea water
woda morska

pool water
woda basenowa

rubbing
tarcie



CUBA

composition

skład 100% olefin

weight

gramatura 250 g/m² ± 5%

width

szerokość 140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie 5

seam slippage

przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

abrasion

ścieralność 8 000

color fastness to

odporność koloru

light

światło

weathering

wietrzenie

UV

UV

washing

pranie

sea water

woda morska

pool water


woda basenowa

rubbing

tarcie



7381

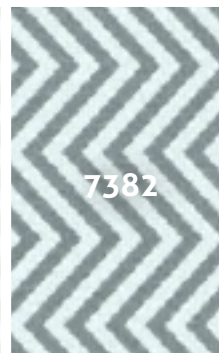


7382



7383



7384

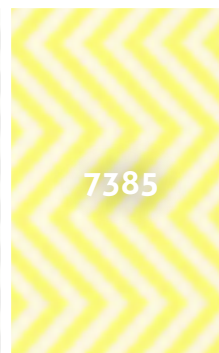

7385



7386



7387



7388



7389



7390



7391



7392



JAMAJKA

composition

skład

100% olefin

weight

gramatura

350 g/m2 ± 5%

width

szerokość

140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie

4-5

seam slippage

przesunięcie w szwie

4,6 mm; 3,2 mm

abrassion

ścieralność

7 000

color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

light

światło

7

7

7/8

8

weathering

wietrze

6

6/7

7

7/8

UV

UV

4

4

4/5

5

washing

pranie

4/5

sea water

woda morską

4/5

pool water


woda basenowa

4/5


rubbing

tarcie


4/5

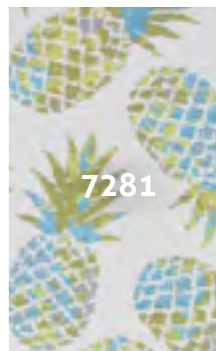


7281

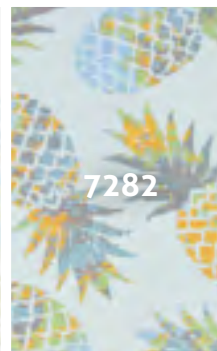

7282




7283

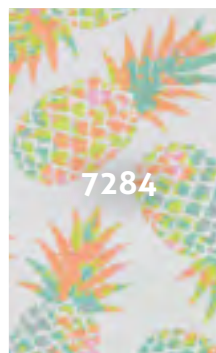


7284




7285

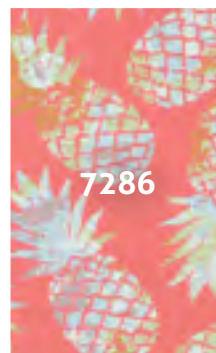


7286



7287

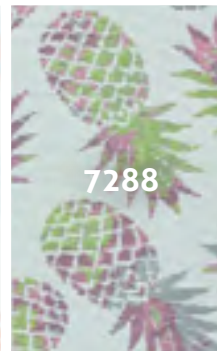


7288

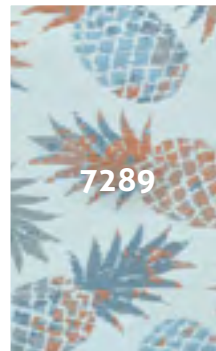

7289



7290

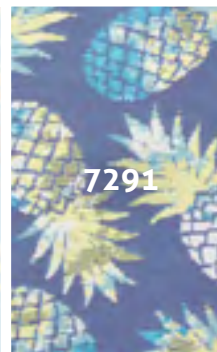


7291



KANARIA


composition skład	100% olefin			
weight gramatura	230 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4-5			
seam slippage przesunięcie w szwie	3 mm; 3,6 mm			
abrassion ścieralność	21 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

7001 (IV)	7002 (II)	7003 (III)	7004 (III)
7005 (IV)	7006 (IV)	7007 (I)	7008 (I)
7009 (I)	7010 (IV)	7011 (I)	7012 (I)
7013 (I)	7014 (I)	7015 (I)	7016 (IV)
7017 (IV)	7018 (III)	7019 (III)	7020 (III)
7021 (II)	7022 (II)	7023 (II)	7024 (III)
7025 (IV)	7026 (II)	7027 (IV)	7028 (II)
7029 (II)	7030 (II)	7031 (IV)	7032 (I)

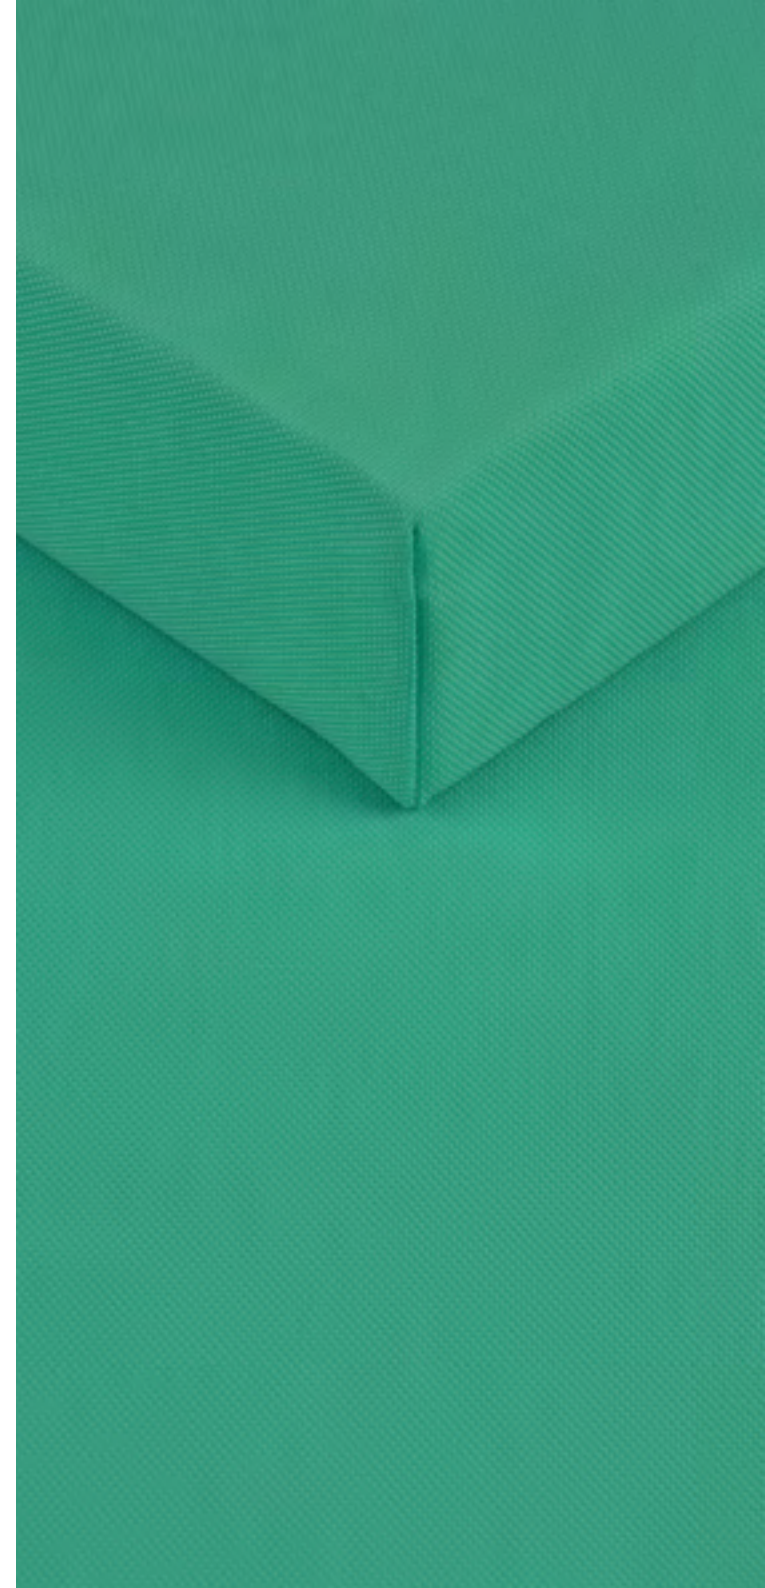

KORSYKA

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	350 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	3,7 mm; 2,8 mm			
abrassion ścieralność	27 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

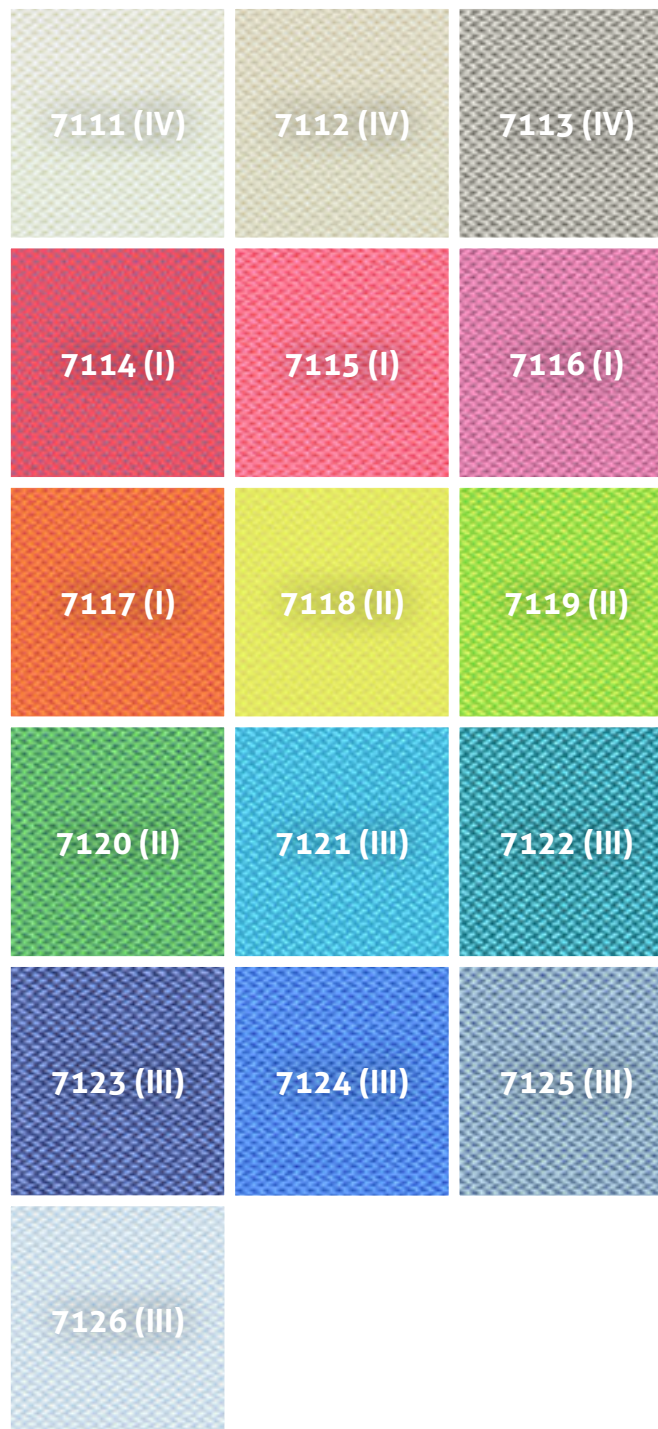

MADAGASKAR

composition
skład 100% olefin

weight
gramatura 250 g/m² ± 5%

width
szerokość 140 cm ± 2 cm

pilling
pilling i mechacenie 5

seam slippage
przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

abrassion
ścieralność 8 000

color fastness to
odporność koloru

light
światło

weathering
wietrzenie


UV
UV

washing
pranie

sea water
woda morska

pool water
woda basenowa

rubbing
tarcie

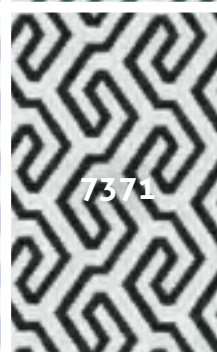


MADERA


composition skład	100% olefin			
weight gramatura	460 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,5 mm; 3,5 mm			
abrassion ścieralność	28 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzeenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			




7231 (IV)

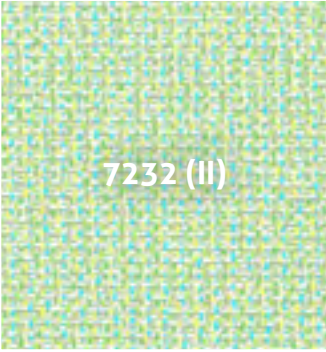


7232 (II)

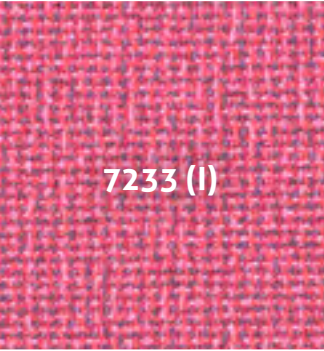


7233 (I)

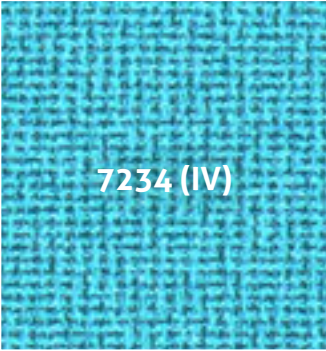

7234 (IV)

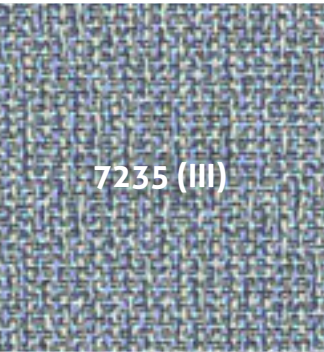


7235 (III)

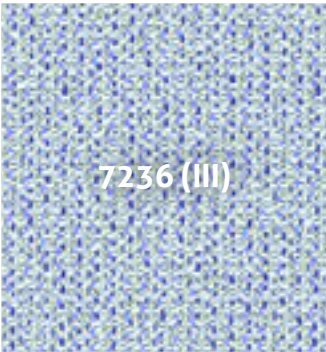

7236 (III)





7237 (IV)

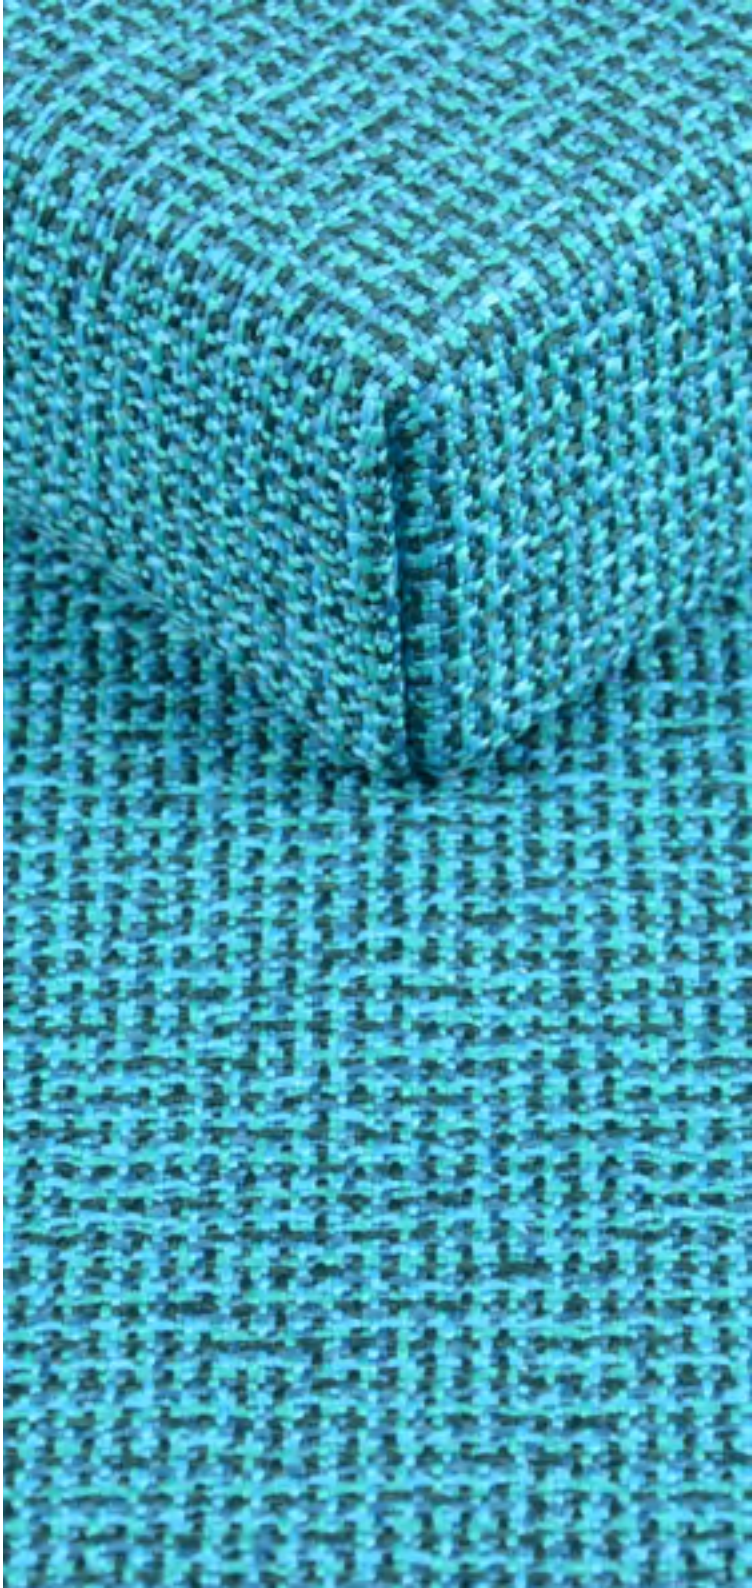

PORTORIKO

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	460 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4-5			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,5 mm; 2,5 mm			
abrassion ścieralność	50 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

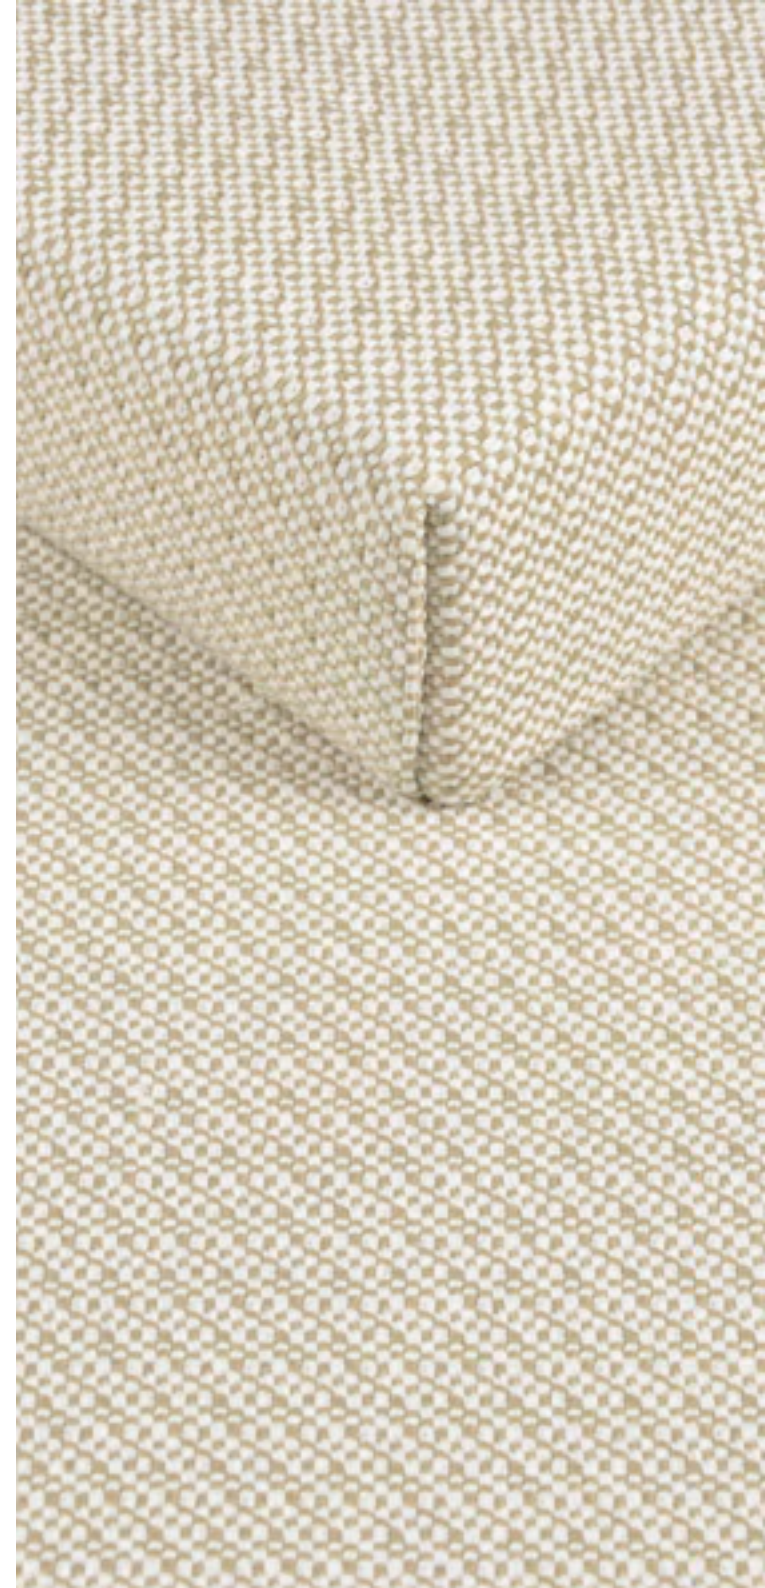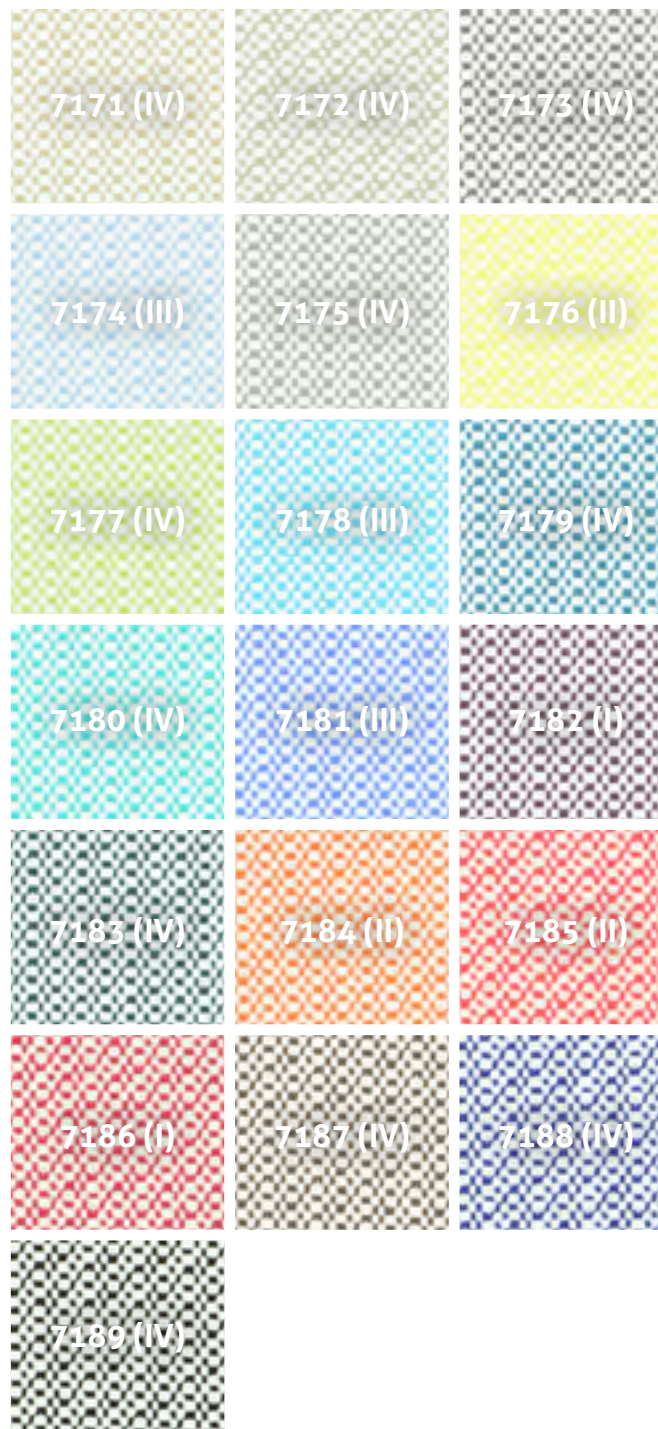

RODOS

composition

skład

100% olefin

weight

gramatura

250 g/m² ± 5%

width

szerokość

140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie

5

seam slippage

przesunięcie w szwie

4,4 mm; 3,7 mm

abrassion

ścieralność

8 000

color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

light

światło

7

7

7/8

8

weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

UV

UV

4

4

4/5

5

washing

pranie

4/5

sea water

woda morska

4/5

pool water

woda basenowa

4/5

rubbing

tarcie

4/5



SANTORINI

composition

skład

100% olefin

weight

gramatura

230 g/m² ± 5%

width

szerokość

140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie

4-5

seam slippage

przesunięcie w szwie

3 mm; 3,6 mm

abrassion

ścieralność

21 000

color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

light

światło

7

7

7/8

8

weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

UV

UV

4

4

4/5

5

washing

pranie

4/5

sea water

woda morska

4/5

pool water


woda basenowa

4/5


rubbing

tarcie

4/5



7481




7482




7483




7484




7485




7486




7487



7488



7489



7490



SUMBA


composition skład	100% olefin			
weight gramatura	200 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4			
seam slippage przesunięcie w szwie	2,5 mm; 3 mm			
abrassion ścieralność	13 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

7051 (II)	7052 (III)	7053 (II)	7054 (IV)
7055 (IV)	7056 (I)	7057 (I)	7058 (II)
7059 (II)	7060 (II)	7061 (I)	7062 (II)
7063 (IV)	7064 (III)	7065 (IV)	7066 (II)
7067 (III)	7068 (IV)	7069 (III)	7070 (IV)
7071 (IV)	7072 (IV)	7073 (III)	7074 (II)
7075 (II)			




SYCYLIA

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	450 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	4-5			
seam slippage przesunięcie w szwie	3 mm; 2,6 mm			
abrassion ścieralność	56 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

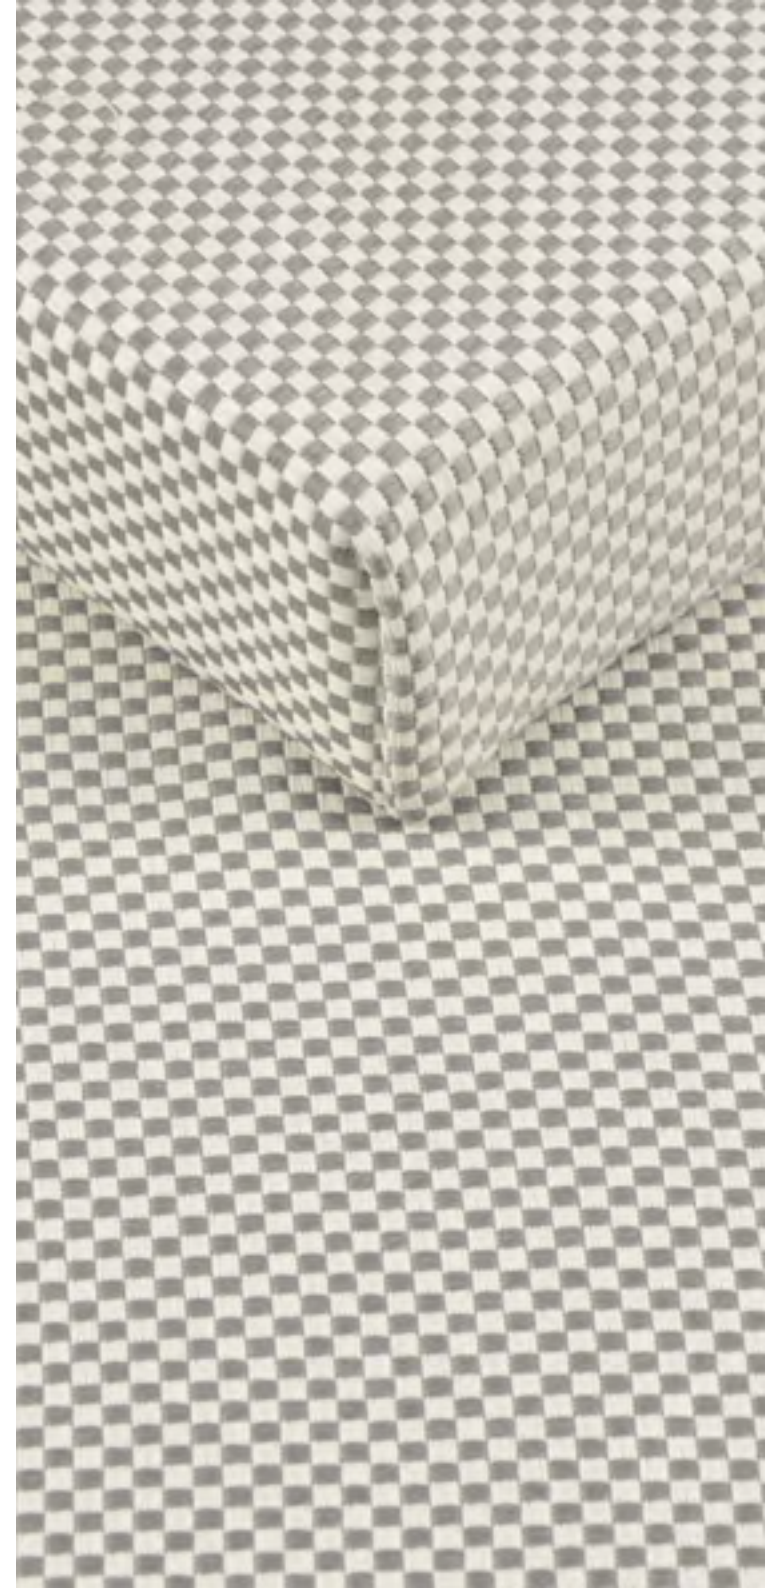

TENERYFA

composition skład	100% olefin			
weight gramatura	460 g/m2 ± 5%			
width szerokość	140 cm ± 2 cm			
pilling pilling i mechacenie	5			
seam slippage przesunięcie w szwie	4,4 mm; 3,7 mm			
abrassion ścieralność	25 000			
color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
light światło	7	7	7/8	8
weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
UV UV	4	4	4/5	5
washing pranie	4/5			
sea water woda morska	4/5			
pool water woda basenowa	4/5			
rubbing tarcie	4/5			

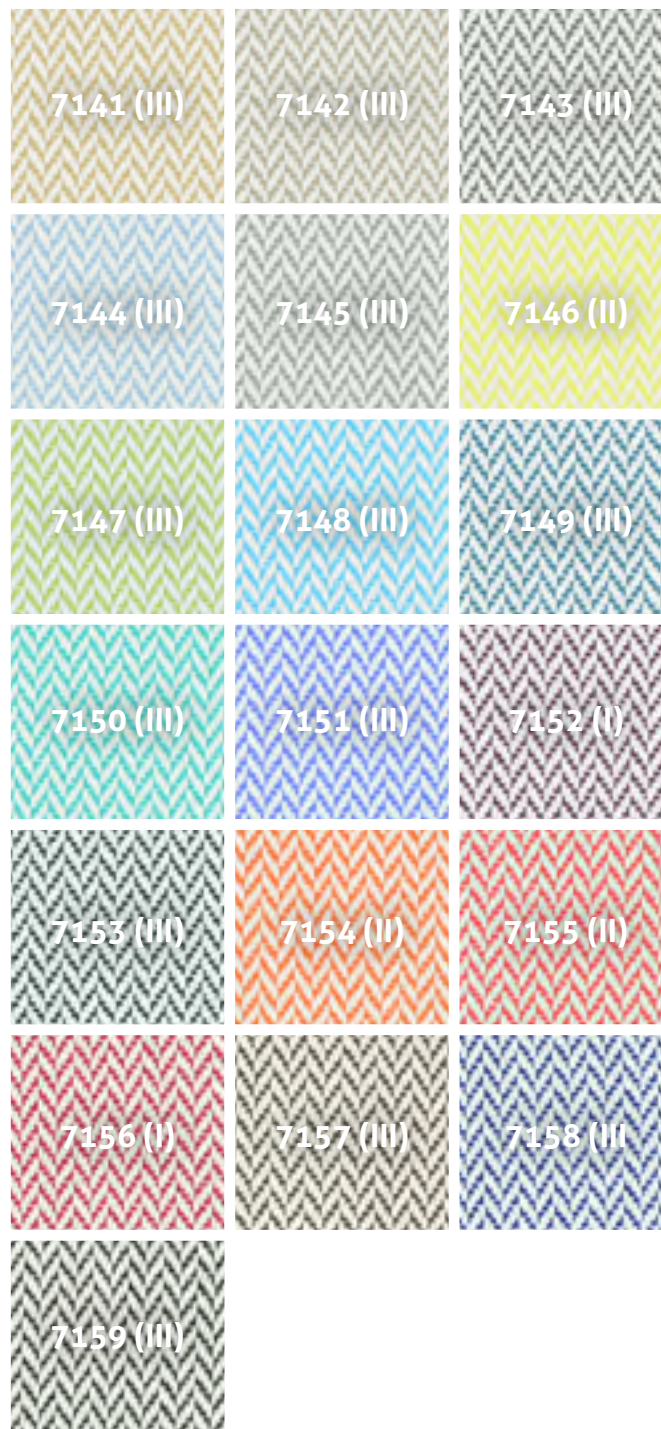

ZANTE

composition

skład

100% olefin

weight

gramatura

230 g/m2 ± 5%

width

szerokość

140 cm ± 2 cm

pilling

pilling i mechacenie

4-5

seam slippage

przesunięcie w szwie

3 mm; 3,6 mm

abrassion

ścieralność

21 000

color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

light

światło

7

7

7/8

8

weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

UV

UV

4

4

4/5

5

washing

pranie

4/5

sea water

woda morska

4/5

pool water


woda basenowa

4/5

rubbing

tarcie

4/5

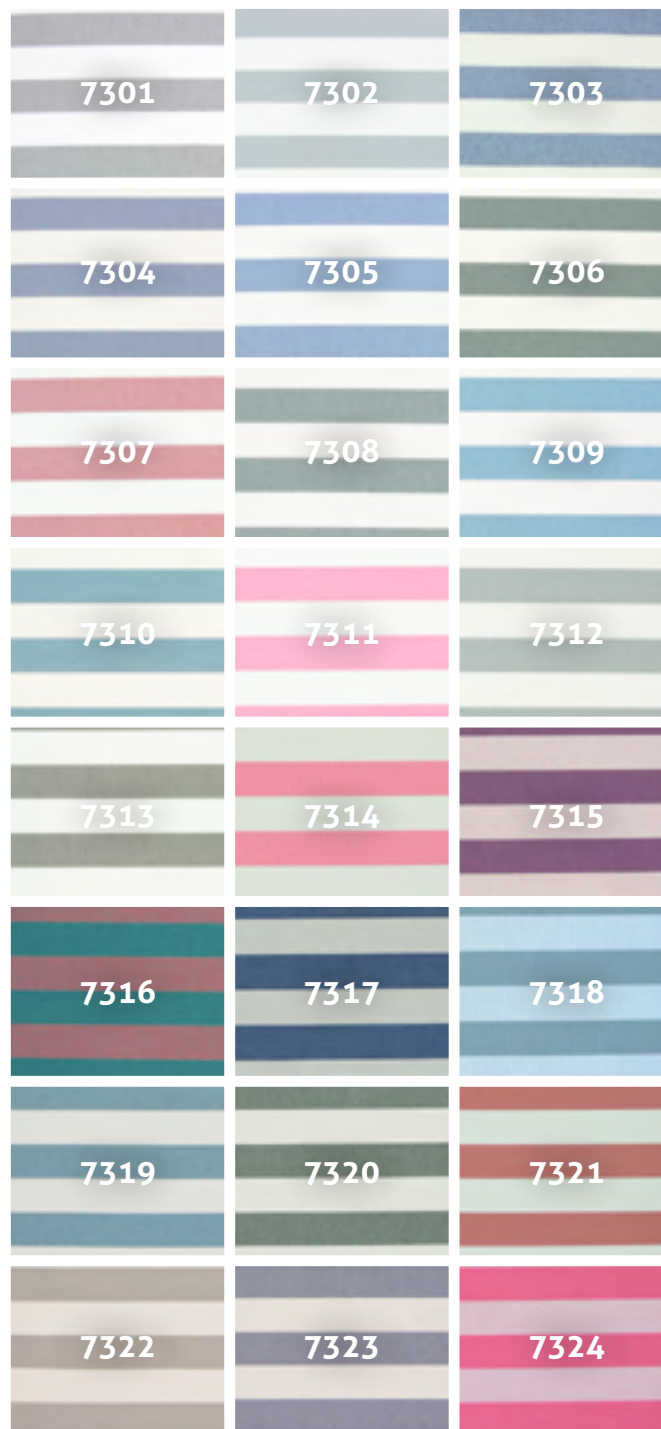

ZANZIBAR

composition
skład 100% olefin

weight
gramatura 250 g/m2 ± 5%

width
szerokość 140 cm ± 2 cm

pilling
pilling i mechacenie 5

seam slippage
przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

abrasion
ścieralność 8 000

color fastness to odporność koloru	I	II	III	IV
---------------------------------------	---	----	-----	----

light światło	7	7	7/8	8
-------------------------	---	---	-----	---

weathering wietrzenie	6	6/7	7	7/8
---------------------------------	---	-----	---	-----

UV UV	4	4	4/5	5
-----------------	---	---	-----	---

washing
pranie 4/5

sea water
woda morska 4/5

pool water
woda basenowa 4/5

rubbing
tarcie 4/5

