



 **Toptextil**<sup>®</sup>  
outdoor

# 18 KOLEKCJI TKANIN PRZEZNACZONYCH NA MEBLE I DEKORACJE OGRODOWE.

Toptextil Outdoor to marka powstała z myślą o meblach i dekoracjach ogrodowych, zawierająca aż 18 kolekcji tkanin odpornych na trudne warunki atmosferyczne i ograniczających wchłanianie płynów. Są to zarówno gładkie koordynaty, jak i plecionki o różnej grubości splotu oraz szalone zygzaki, paski, a nawet ananasy. Wszystko utrzymane w żywej kolorystyce momentami nawiązującej do popularnego stylu marynistycznego.







Każda z naszych kolekcji posiada certyfikaty:

- **Oeko Tex® Standard 100**
- **odporności na ścieranie**
- **odporności na przesunięcie w szwie**
- **odporności na mechacenie i pilling**
- **odporności na tarcie suche i mokre**

Dodatkowo dzięki olefinowej przędzy wykazują właściwości hamujące rozwój bakterii i jak na tkaniny ogrodowe przystało ograniczają wchłanianie płynów!

Czym jeszcze charakteryzują się tkaniny o przeznaczeniu zewnętrznym? Muszą być odporne na trudne warunki atmosferyczne! Na ich oddziaływanie szczególnie narażony jest kolor, który pod wpływem warunków atmosferycznych może ulec zmianie.

Każda z tkanin Toptextil Outdoor posiada certyfikat potwierdzający odporność koloru na:

- **światło**
- **wiatr**
- **promienie UV**
- **wodę morską (słoną)**
- **wodę z basenu (chlorowaną)**



W przypadku odporności koloru na poszczególne warunki atmosferyczne wynik zależy od barwy tkaniny, dlatego w obrębie kolekcji każdy kolor może mieć inny wynik. Podane obok numeru koloru numery grupy (I, II, III lub IV) odnoszą się do odporności danego koloru:

- **Grupa I – niska odporność**
- **Grupa II – średnia odporność**
- **Grupa III – wysoka odporność**
- **Grupa IV – bardzo wysoka odporność**

Należy pamiętać, że im ciemniejszy kolor tym niższa odporność na odbarwienia. Mimo to w europejskich warunkach nawet kolor z najniższą odpornością pozostanie trwały przez co najmniej trzy sezony.

| color fastness to<br>odporność koloru | I | II  | III | IV  |
|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| light<br>światło                      | 7 | 7   | 7/8 | 8   |
| weathering<br>wietrzenie              | 6 | 6/7 | 7   | 7/8 |
| UV<br>UV                              | 4 | 4   | 4/5 | 5   |
| washing<br>pranie                     |   |     |     | 4/5 |
| sea water<br>woda morska              |   |     |     | 4/5 |
| pool water<br>woda basenowa           |   |     |     | 4/5 |
| rubbing<br>tarcie                     |   |     |     | 4/5 |





# BAHAMA

## composition

skład

100% olefin

## weight

gramatura

230 g/m<sup>2</sup> ± 5%

## width

szerokość

140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie

4-5

## seam slippage

przesunięcie w szwie

3 mm; 3,6 mm

## abrassion

ścieralność

21 000

## color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

## light

światło

7

7

7/8

8

## weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

## UV

UV

4

4

4/5

5

## washing

pranie

4/5

## sea water

woda morska

4/5

## pool water

woda basenowa

4/5

## rubbing

tarcie

4/5

7341

7342

7343

7344

7345

7346

7347

7348

7349

7350

7351





# BALI

**composition**

skład

100% olefin

**weight**

gramatura

350 g/m<sup>2</sup> ± 5%**width**

szerokość

140 cm ± 2 cm

**pilling**

pilling i mechacenie

5

**seam slippage**

przesunięcie w szwie

3,7 mm; 2,8 mm

**abrassion**

ścieralność

27 000

**color fastness to**

odporność koloru

I

II

III

IV

**light**

światło

7

7

7/8

8

**weathering**

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

**UV**

UV

4

4

4/5

5

**washing**

pranie

4/5

**sea water**

woda morska

4/5

**pool water**

woda basenowa

4/5

**rubbing**

tarcie

4/5

7090 (IV)

7091 (I)

7092 (II)

7093 (II)

7094 (II)


7095 (IV)

7096 (IV)

7097 (III)

7098 (II)

7099 (IV)

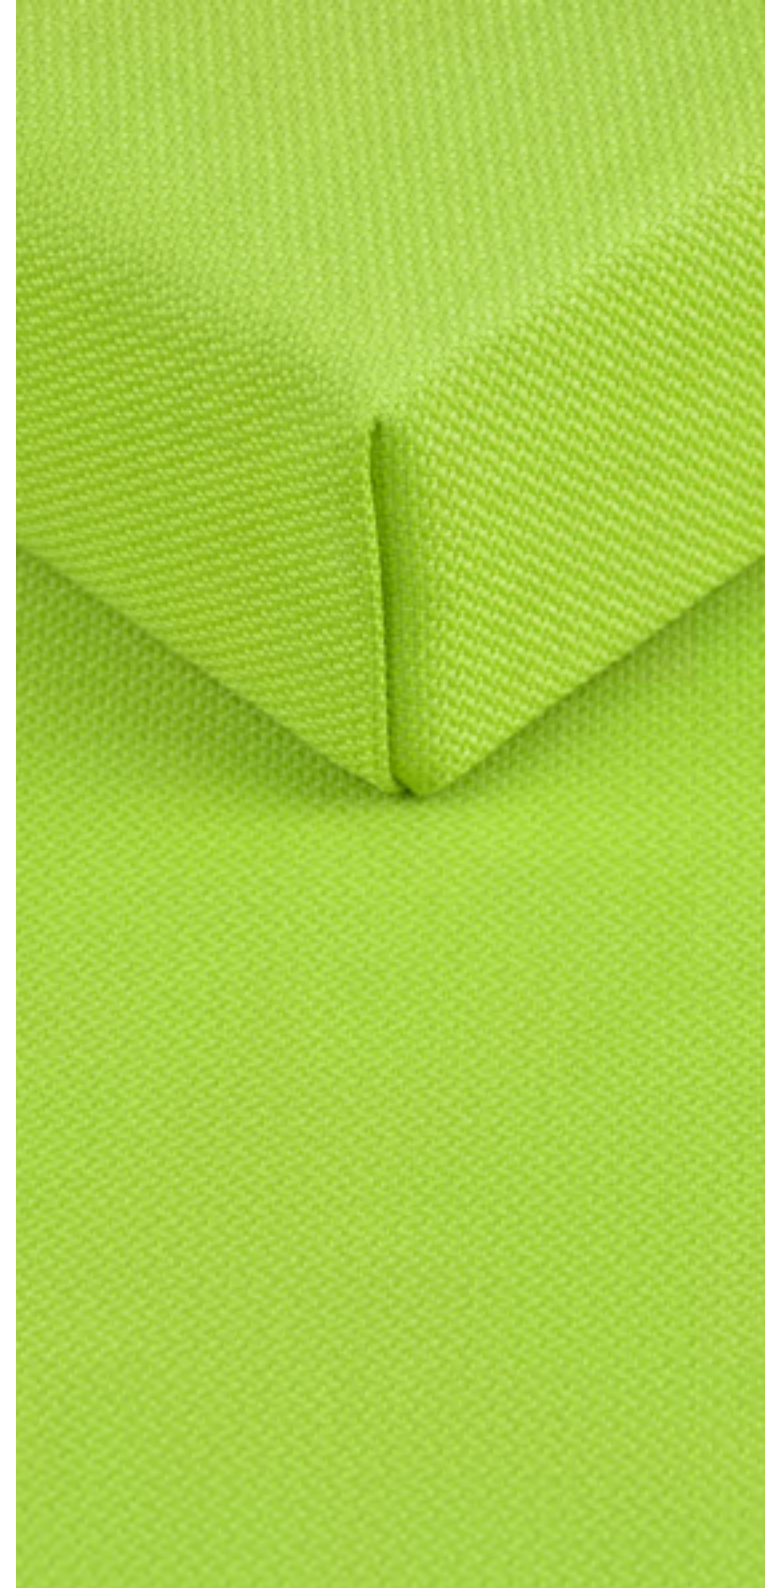



# BARBADOS

## composition

skład

100% olefin

## weight

gramatura

350 g/m<sup>2</sup> ± 5%

## width

szerokość

140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie

4-5

## seam slippage

przesunięcie w szwie

2,7 mm; 2,8 mm

## abrassion

ścieralność

24 000

## color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

## light

światło

7

7

7/8

8

## weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

## UV

UV

4

4

4/5

5

## washing

pranie

4/5

## sea water

woda morska

4/5

## pool water

woda basenowa

4/5

## rubbing

tarcie

4/5

7251 (IV)

7252 (IV)

7253 (I)

7254 (I)

7255 (I)

7256 (II)

7257 (I)

7258 (I)

7259 (II)

7260 (IV)

7261 (I)

7262 (III)

7263 (III)

7264 (II)


7265 (IV)

7266 (II)

7267 (III)

7268 (III)

7269 (III)

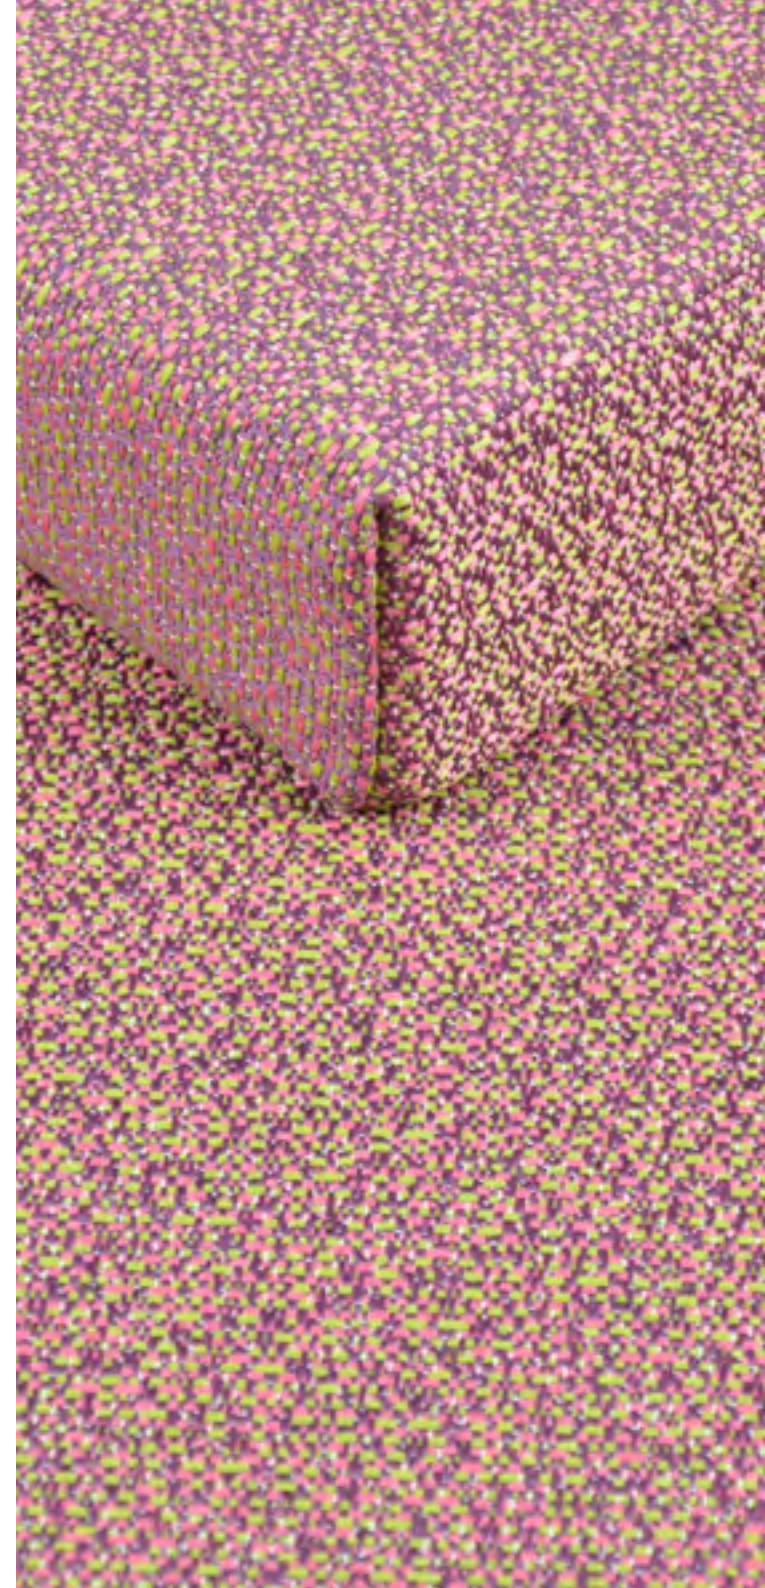



# CEJLON

**composition**  
skład 100% olefin

**weight**  
gramatura 250 g/m2 ± 5%

**width**  
szerokość 140 cm ± 2 cm

**pilling**  
pilling i mechacenie 5

**seam slippage**  
przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

**abrassion**  
ścieralność 8 000

**color fastness to**  
odporność koloru

|                                 | I | II  | III | IV  |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----|
| <b>light</b><br>światło         | 7 | 7   | 7/8 | 8   |
| <b>weathering</b><br>wietrzenie | 6 | 6/7 | 7   | 7/8 |
| <b>UV</b><br>UV                 | 4 | 4   | 4/5 | 5   |

**light**  
światło 7 7 7/8 8

**weathering**  
wietrzenie 6 6/7 7 7/8

**UV**  
UV 4 4 4/5 5

**washing**  
pranie 4/5

**sea water**  
woda morska 4/5

**pool water**  
woda basenowa 4/5

**rubbing**  
tarcie 4/5



7431



7432



7433



7434



7435



7436



7437



7438



7439



7440



7441



7442





# CUBA

## composition

skład 100% olefin

## weight

gramatura 250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

## width

szerokość 140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie 5

## seam slippage

przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

## abrasion

ścieralność 8 000

## color fastness to

odporność koloru

## light

światło

## weathering

wietrzenie

## UV

UV

## washing

pranie

## sea water

woda morska

## pool water

woda basenowa

## rubbing

tarcie



7381




7382



7383



7384

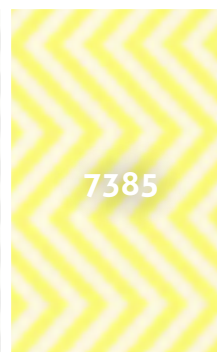

7385




7386



7387



7388

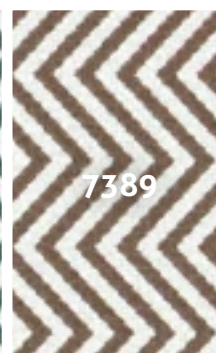

7389



7390



7391



7392





# JAMAJKA

## composition

skład

100% olefin

## weight

gramatura

350 g/m2 ± 5%

## width

szerokość

140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie

4-5

## seam slippage

przesunięcie w szwie

4,6 mm; 3,2 mm

## abrassion

ścieralność

7 000

## color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

## light

światło

7

7

7/8

8

## weathering

wietrze

6

6/7

7

7/8

## UV

UV

4

4

4/5

5

## washing

pranie

4/5

## sea water

woda morska

4/5

## pool water


woda basenowa

4/5


## rubbing

tarcie


4/5

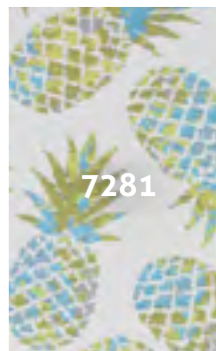


7281

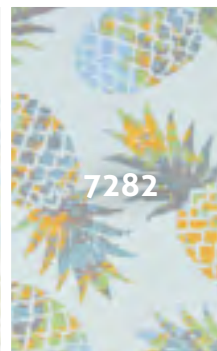

7282

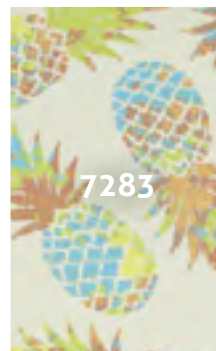


7283

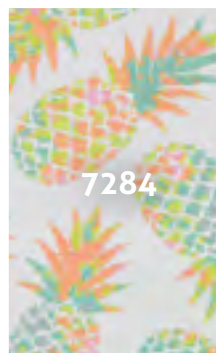


7284




7285

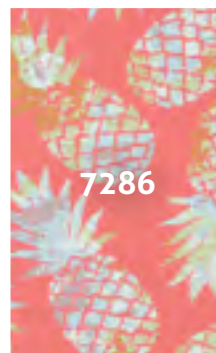


7286

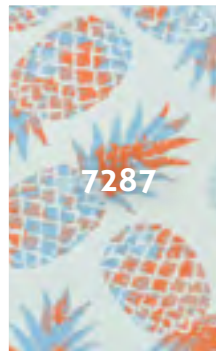

7287

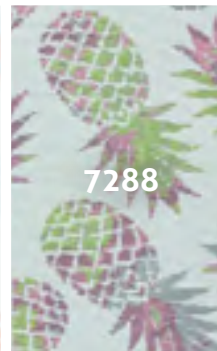


7288

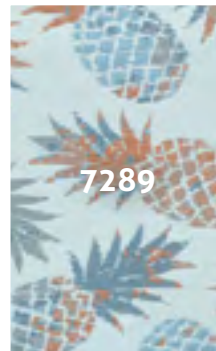

7289



7290

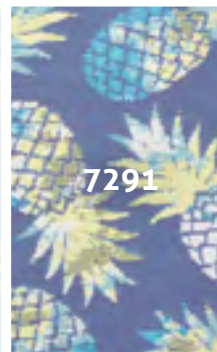

7291






# KANARIA

|                                              |               |     |     |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| <b>composition</b><br>skład                  | 100% olefin   |     |     |     |
| <b>weight</b><br>gramatura                   | 230 g/m2 ± 5% |     |     |     |
| <b>width</b><br>szerokość                    | 140 cm ± 2 cm |     |     |     |
| <b>pilling</b><br>pilling i mechacenie       | 4-5           |     |     |     |
| <b>seam slippage</b><br>przesunięcie w szwie | 3 mm; 3,6 mm  |     |     |     |
| <b>abrassion</b><br>ścieralność              | 21 000        |     |     |     |
| <b>color fastness to</b><br>odporność koloru | I             | II  | III | IV  |
| <b>light</b><br>światło                      | 7             | 7   | 7/8 | 8   |
| <b>weathering</b><br>wietrzenie              | 6             | 6/7 | 7   | 7/8 |
| <b>UV</b><br>UV                              | 4             | 4   | 4/5 | 5   |
| <b>washing</b><br>pranie                     | 4/5           |     |     |     |
| <b>sea water</b><br>woda morska              | 4/5           |     |     |     |
| <b>pool water</b><br>woda basenowa           | 4/5           |     |     |     |
| <b>rubbing</b><br>tarcie                     | 4/5           |     |     |     |


|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
| 7001 (IV) | 7002 (II)  | 7003 (III) | 7004 (III) |
| 7005 (IV) | 7006 (IV)  | 7007 (I)   | 7008 (I)   |
| 7009 (I)  | 7010 (IV)  | 7011 (I)   | 7012 (I)   |
| 7013 (I)  | 7014 (I)   | 7015 (I)   | 7016 (IV)  |
| 7017 (IV) | 7018 (III) | 7019 (III) | 7020 (III) |
| 7021 (II) | 7022 (II)  | 7023 (II)  | 7024 (III) |
| 7025 (IV) | 7026 (II)  | 7027 (IV)  | 7028 (II)  |
| 7029 (II) | 7030 (II)  | 7031 (IV)  | 7032 (I)   |

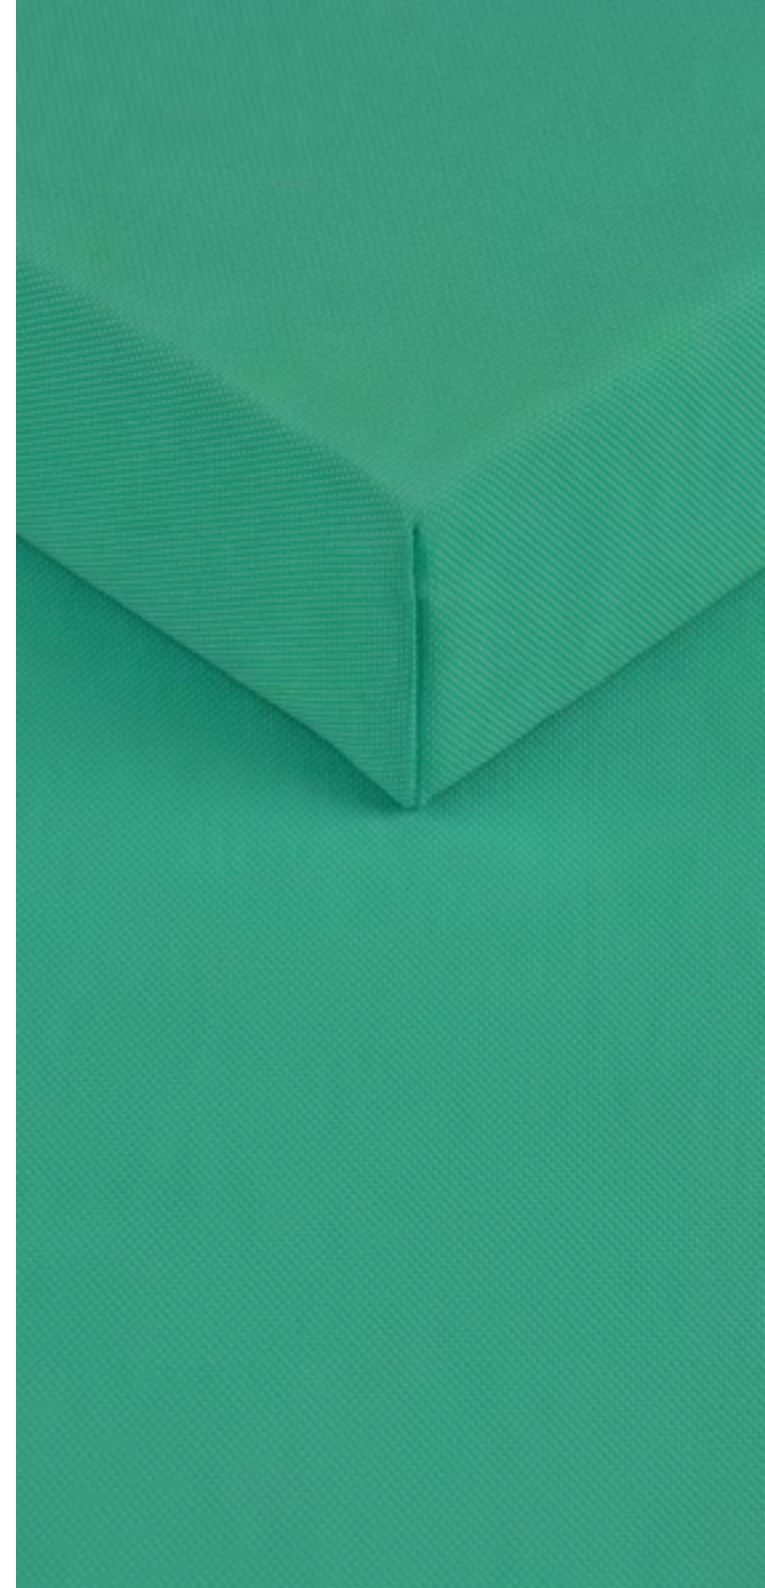



# KORSYKA

|                                              |                |     |     |     |
|----------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| <b>composition</b><br>skład                  | 100% olefin    |     |     |     |
| <b>weight</b><br>gramatura                   | 350 g/m2 ± 5%  |     |     |     |
| <b>width</b><br>szerokość                    | 140 cm ± 2 cm  |     |     |     |
| <b>pilling</b><br>pilling i mechacenie       | 5              |     |     |     |
| <b>seam slippage</b><br>przesunięcie w szwie | 3,7 mm; 2,8 mm |     |     |     |
| <b>abrassion</b><br>ścieralność              | 27 000         |     |     |     |
| <b>color fastness to</b><br>odporność koloru | I              | II  | III | IV  |
| <b>light</b><br>światło                      | 7              | 7   | 7/8 | 8   |
| <b>weathering</b><br>wietrzenie              | 6              | 6/7 | 7   | 7/8 |
| <b>UV</b><br>UV                              | 4              | 4   | 4/5 | 5   |
| <b>washing</b><br>pranie                     | 4/5            |     |     |     |
| <b>sea water</b><br>woda morska              | 4/5            |     |     |     |
| <b>pool water</b><br>woda basenowa           | 4/5            |     |     |     |
| <b>rubbing</b><br>tarcie                     | 4/5            |     |     |     |

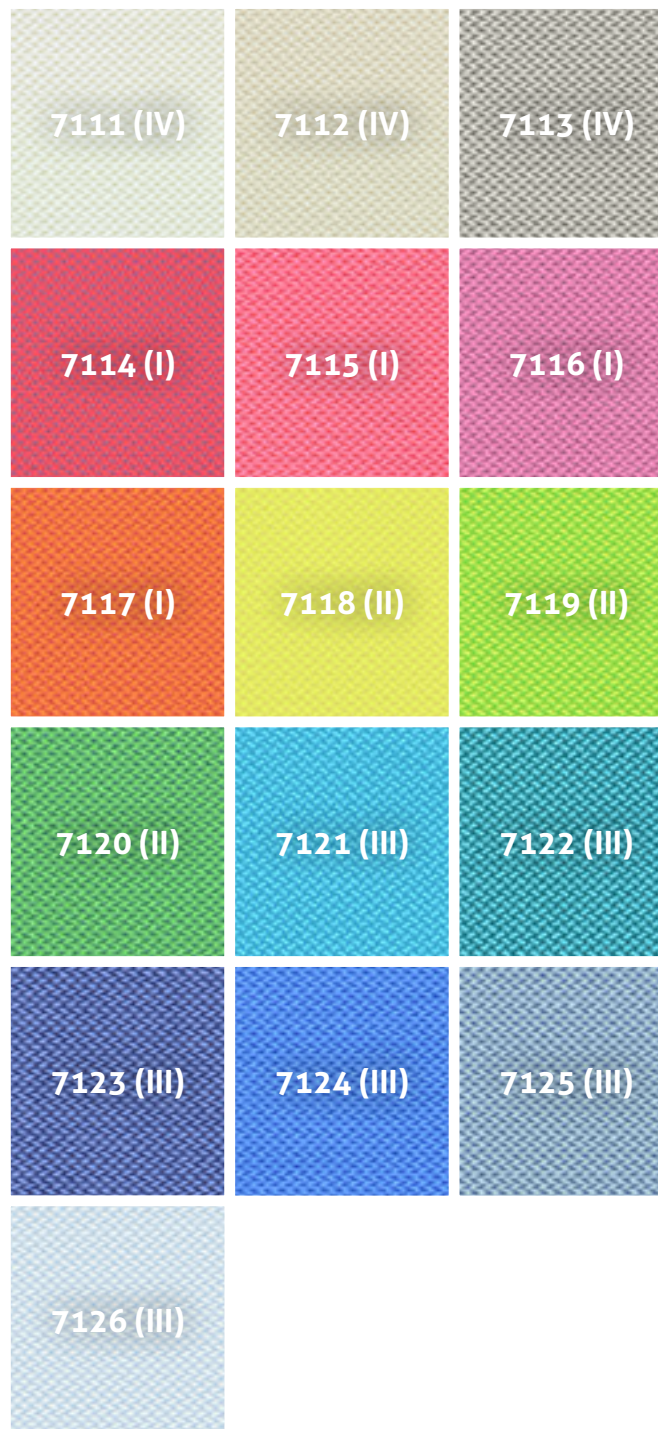



# MADAGASKAR

**composition**  
skład 100% olefin

**weight**  
gramatura 250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**width**  
szerokość 140 cm ± 2 cm

**pilling**  
pilling i mechacenie 5

**seam slippage**  
przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

**abrassion**  
ścieralność 8 000

**color fastness to**  
odporność koloru

**light**  
światło

**weathering**  
wietrzenie


**UV**  
UV

**washing**  
pranie

**sea water**  
woda morska

**pool water**  
woda basenowa

**rubbing**  
tarcie

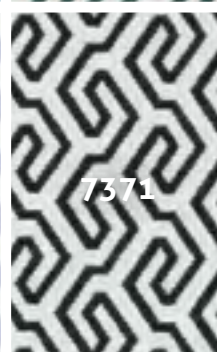




# MADERA


|                                       |                |     |     |     |
|---------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| composition<br>skład                  | 100% olefin    |     |     |     |
| weight<br>gramatura                   | 460 g/m2 ± 5%  |     |     |     |
| width<br>szerokość                    | 140 cm ± 2 cm  |     |     |     |
| pilling<br>pilling i mechacenie       | 5              |     |     |     |
| seam slippage<br>przesunięcie w szwie | 2,5 mm; 3,5 mm |     |     |     |
| abrassion<br>ścieralność              | 28 000         |     |     |     |
| color fastness to<br>odporność koloru | I              | II  | III | IV  |
| light<br>światło                      | 7              | 7   | 7/8 | 8   |
| weathering<br>wietrzeanie             | 6              | 6/7 | 7   | 7/8 |
| UV<br>UV                              | 4              | 4   | 4/5 | 5   |
| washing<br>pranie                     | 4/5            |     |     |     |
| sea water<br>woda morska              | 4/5            |     |     |     |
| pool water<br>woda basenowa           | 4/5            |     |     |     |
| rubbing<br>tarcie                     | 4/5            |     |     |     |




7231 (IV)

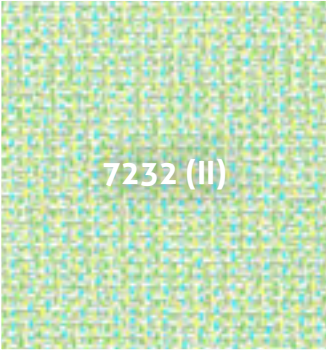


7232 (II)

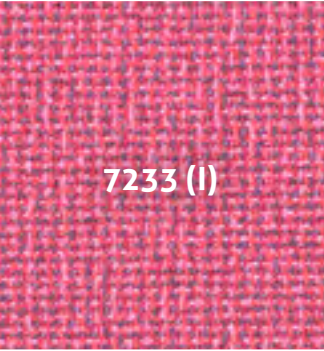


7233 (I)

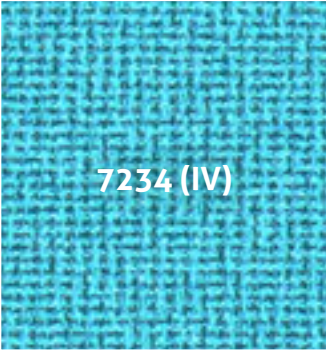

7234 (IV)

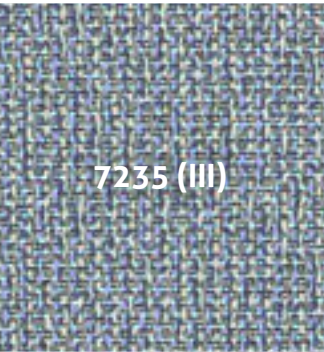


7235 (III)

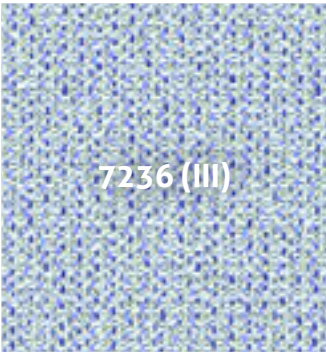

7236 (III)





7237 (IV)

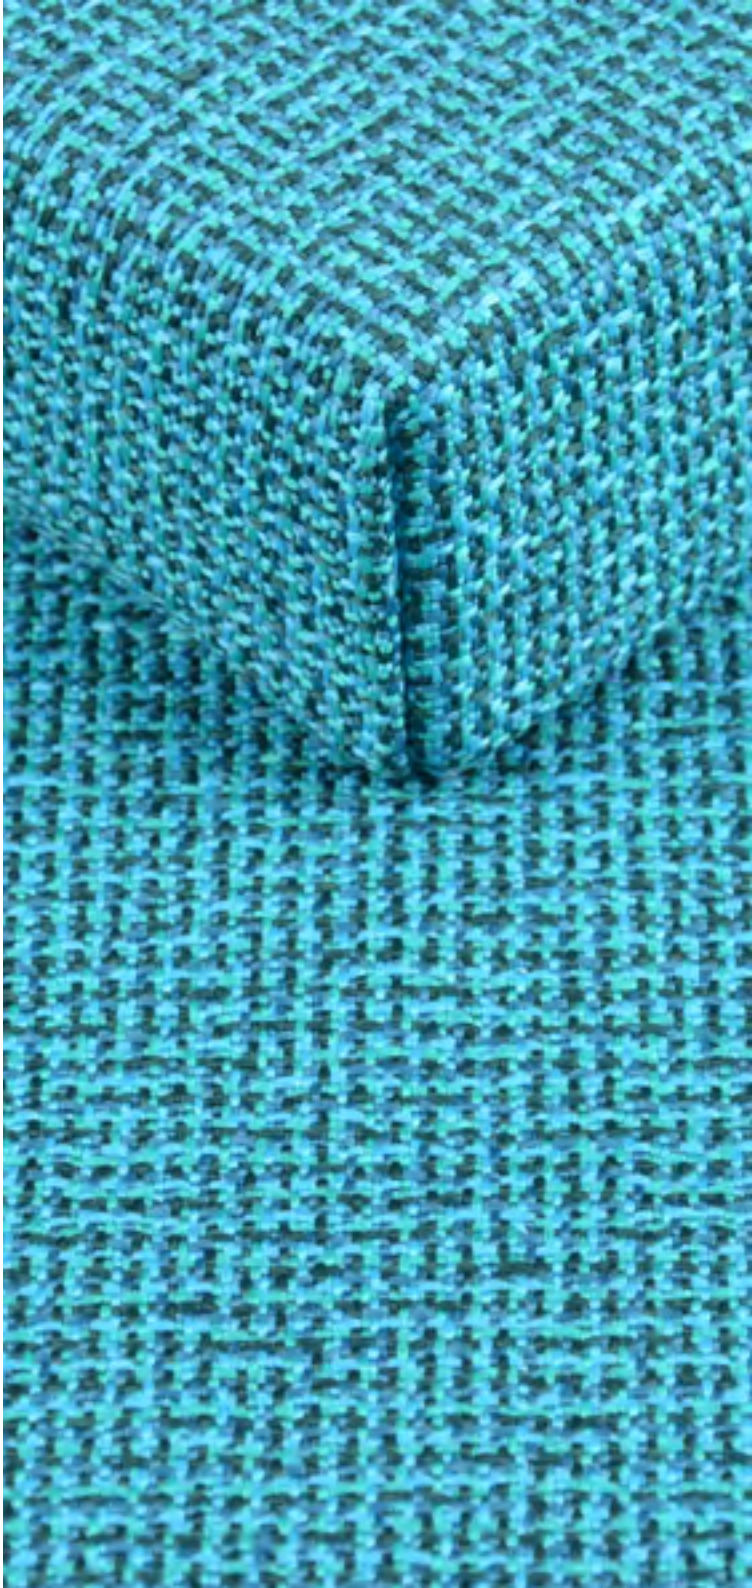



# PORTORIKO

|                                              |                |     |     |     |
|----------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|
| <b>composition</b><br>skład                  | 100% olefin    |     |     |     |
| <b>weight</b><br>gramatura                   | 460 g/m2 ± 5%  |     |     |     |
| <b>width</b><br>szerokość                    | 140 cm ± 2 cm  |     |     |     |
| <b>pilling</b><br>pilling i mechacenie       | 4-5            |     |     |     |
| <b>seam slippage</b><br>przesunięcie w szwie | 2,5 mm; 2,5 mm |     |     |     |
| <b>abrassion</b><br>ścieralność              | 50 000         |     |     |     |
| <b>color fastness to</b><br>odporność koloru | I              | II  | III | IV  |
| <b>light</b><br>światło                      | 7              | 7   | 7/8 | 8   |
| <b>weathering</b><br>wietrzenie              | 6              | 6/7 | 7   | 7/8 |
| <b>UV</b><br>UV                              | 4              | 4   | 4/5 | 5   |
| <b>washing</b><br>pranie                     | 4/5            |     |     |     |
| <b>sea water</b><br>woda morska              | 4/5            |     |     |     |
| <b>pool water</b><br>woda basenowa           | 4/5            |     |     |     |
| <b>rubbing</b><br>tarcie                     | 4/5            |     |     |     |

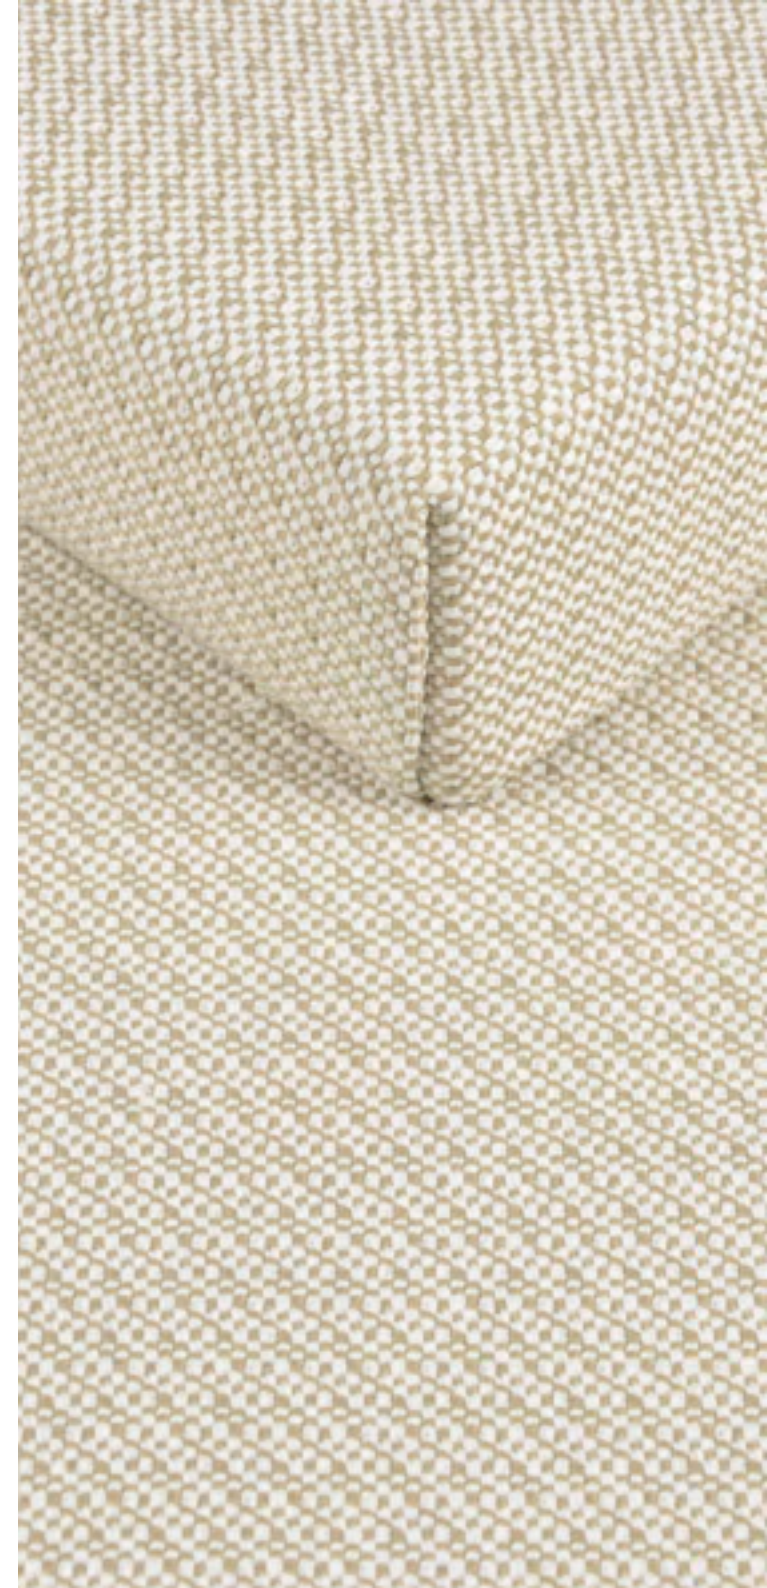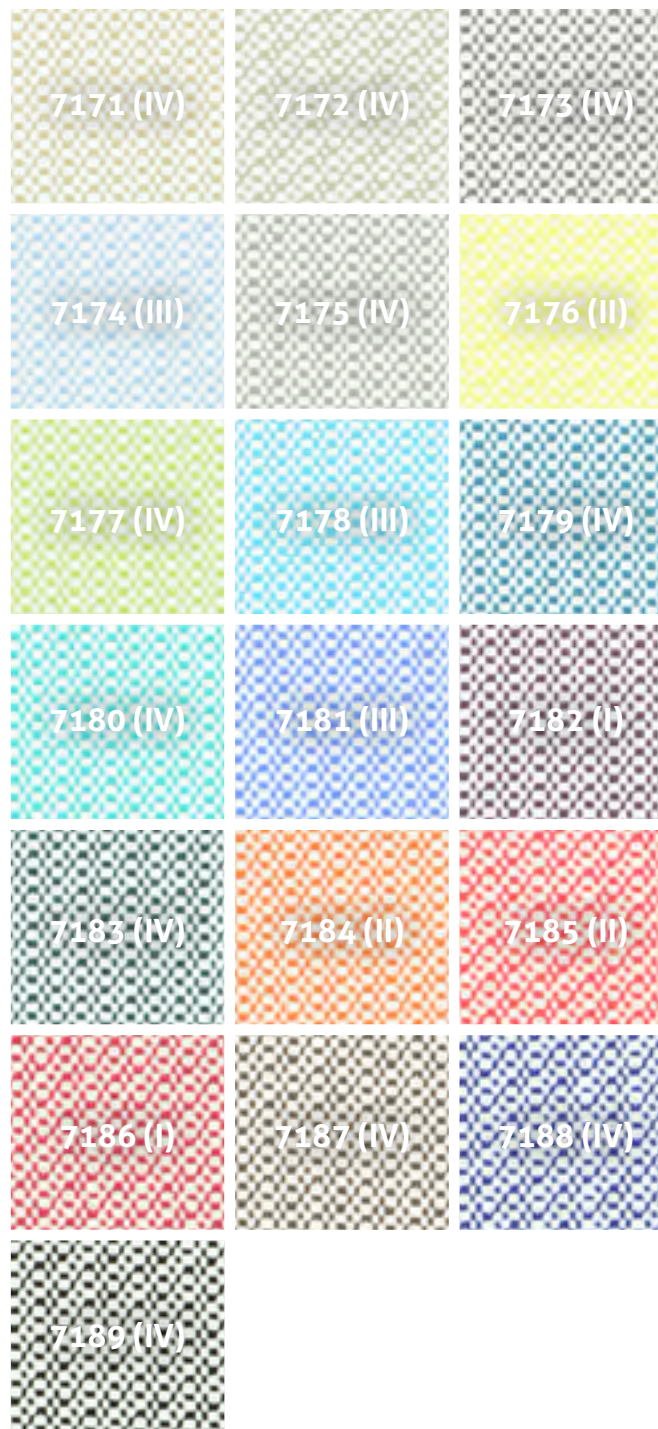



# RODOS

## composition

skład

100% olefin

## weight

gramatura

250 g/m<sup>2</sup> ± 5%

## width

szerokość

140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie

5

## seam slippage

przesunięcie w szwie

4,4 mm; 3,7 mm

## abrassion

ścieralność

8 000

## color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

## light

światło

7

7

7/8

8

## weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

## UV

UV

4

4

4/5

5

## washing

pranie

4/5

## sea water

woda morska

4/5

## pool water

woda basenowa

4/5

## rubbing

tarcie

4/5





# SANTORINI

## composition

skład

100% olefin

## weight

gramatura

230 g/m<sup>2</sup> ± 5%

## width

szerokość

140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie

4-5

## seam slippage

przesunięcie w szwie

3 mm; 3,6 mm

## abrassion

ścieralność

21 000

## color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

## light

światło

7

7

7/8

8

## weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

## UV

UV

4

4

4/5

5

## washing

pranie

4/5

## sea water

woda morska

4/5

## pool water


woda basenowa

4/5


## rubbing

tarcie

4/5



7481




7482




7483




7484




7485




7486




7487



7488



7489



7490





# SUMBA

|                                              |               |     |     |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| <b>composition</b><br>skład                  | 100% olefin   |     |     |     |
| <b>weight</b><br>gramatura                   | 200 g/m2 ± 5% |     |     |     |
| <b>width</b><br>szerokość                    | 140 cm ± 2 cm |     |     |     |
| <b>pilling</b><br>pilling i mechacenie       | 4             |     |     |     |
| <b>seam slippage</b><br>przesunięcie w szwie | 2,5 mm; 3 mm  |     |     |     |
| <b>abrassion</b><br>ścieralność              | 13 000        |     |     |     |
| <b>color fastness to</b><br>odporność koloru | I             | II  | III | IV  |
| <b>light</b><br>światło                      | 7             | 7   | 7/8 | 8   |
| <b>weathering</b><br>wietrzenie              | 6             | 6/7 | 7   | 7/8 |
| <b>UV</b><br>UV                              | 4             | 4   | 4/5 | 5   |
| <b>washing</b><br>pranie                     | 4/5           |     |     |     |
| <b>sea water</b><br>woda morska              | 4/5           |     |     |     |
| <b>pool water</b><br>woda basenowa           | 4/5           |     |     |     |
| <b>rubbing</b><br>tarcie                     | 4/5           |     |     |     |


|            |            |            |           |
|------------|------------|------------|-----------|
| 7051 (II)  | 7052 (III) | 7053 (II)  | 7054 (IV) |
| 7055 (IV)  | 7056 (I)   | 7057 (I)   | 7058 (II) |
| 7059 (II)  | 7060 (II)  | 7061 (I)   | 7062 (II) |
| 7063 (IV)  | 7064 (III) | 7065 (IV)  | 7066 (II) |
| 7067 (III) | 7068 (IV)  | 7069 (III) | 7070 (IV) |
| 7071 (IV)  | 7072 (IV)  | 7073 (III) | 7074 (II) |
| 7075 (II)  |            |            |           |





# SYCYLIA

|                                              |               |     |     |     |
|----------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|
| <b>composition</b><br>skład                  | 100% olefin   |     |     |     |
| <b>weight</b><br>gramatura                   | 450 g/m2 ± 5% |     |     |     |
| <b>width</b><br>szerokość                    | 140 cm ± 2 cm |     |     |     |
| <b>pilling</b><br>pilling i mechacenie       | 4-5           |     |     |     |
| <b>seam slippage</b><br>przesunięcie w szwie | 3 mm; 2,6 mm  |     |     |     |
| <b>abrassion</b><br>ścieralność              | 56 000        |     |     |     |
| <b>color fastness to</b><br>odporność koloru | I             | II  | III | IV  |
| <b>light</b><br>światło                      | 7             | 7   | 7/8 | 8   |
| <b>weathering</b><br>wietrzenie              | 6             | 6/7 | 7   | 7/8 |
| <b>UV</b><br>UV                              | 4             | 4   | 4/5 | 5   |
| <b>washing</b><br>pranie                     | 4/5           |     |     |     |
| <b>sea water</b><br>woda morska              | 4/5           |     |     |     |
| <b>pool water</b><br>woda basenowa           | 4/5           |     |     |     |
| <b>rubbing</b><br>tarcie                     | 4/5           |     |     |     |

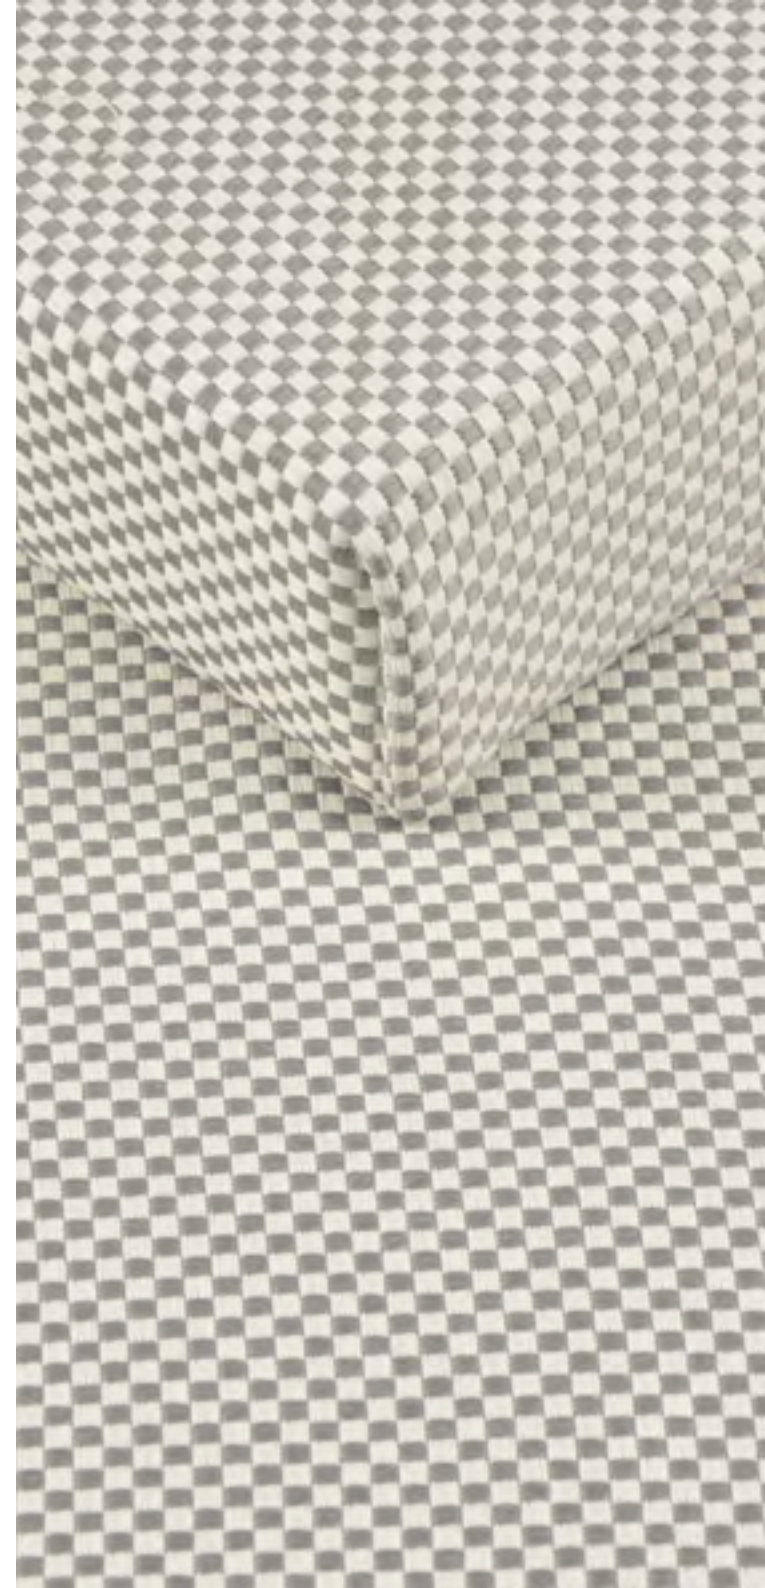



# TENERYFA

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>composition</b><br>skład | 100% olefin |
|-----------------------------|-------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>weight</b><br>gramatura | 460 g/m2 ± 5% |
|----------------------------|---------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>width</b><br>szerokość | 140 cm ± 2 cm |
|---------------------------|---------------|

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| <b>pilling</b><br>pilling i mechacenie | 5 |
|----------------------------------------|---|

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>seam slippage</b><br>przesunięcie w szwie | 4,4 mm; 3,7 mm |
|----------------------------------------------|----------------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| <b>abrassion</b><br>ścieralność | 25 000 |
|---------------------------------|--------|

|                                              |   |    |     |    |
|----------------------------------------------|---|----|-----|----|
| <b>color fastness to</b><br>odporność koloru | I | II | III | IV |
|----------------------------------------------|---|----|-----|----|

|                         |   |   |     |   |
|-------------------------|---|---|-----|---|
| <b>light</b><br>światło | 7 | 7 | 7/8 | 8 |
|-------------------------|---|---|-----|---|

|                                 |   |     |   |     |
|---------------------------------|---|-----|---|-----|
| <b>weathering</b><br>wietrzenie | 6 | 6/7 | 7 | 7/8 |
|---------------------------------|---|-----|---|-----|


|                 |   |   |     |   |
|-----------------|---|---|-----|---|
| <b>UV</b><br>UV | 4 | 4 | 4/5 | 5 |
|-----------------|---|---|-----|---|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>washing</b><br>pranie | 4/5 |
|--------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>sea water</b><br>woda morska | 4/5 |
|---------------------------------|-----|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>pool water</b><br>woda basenowa | 4/5 |
|------------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>rubbing</b><br>tarcie | 4/5 |
|--------------------------|-----|

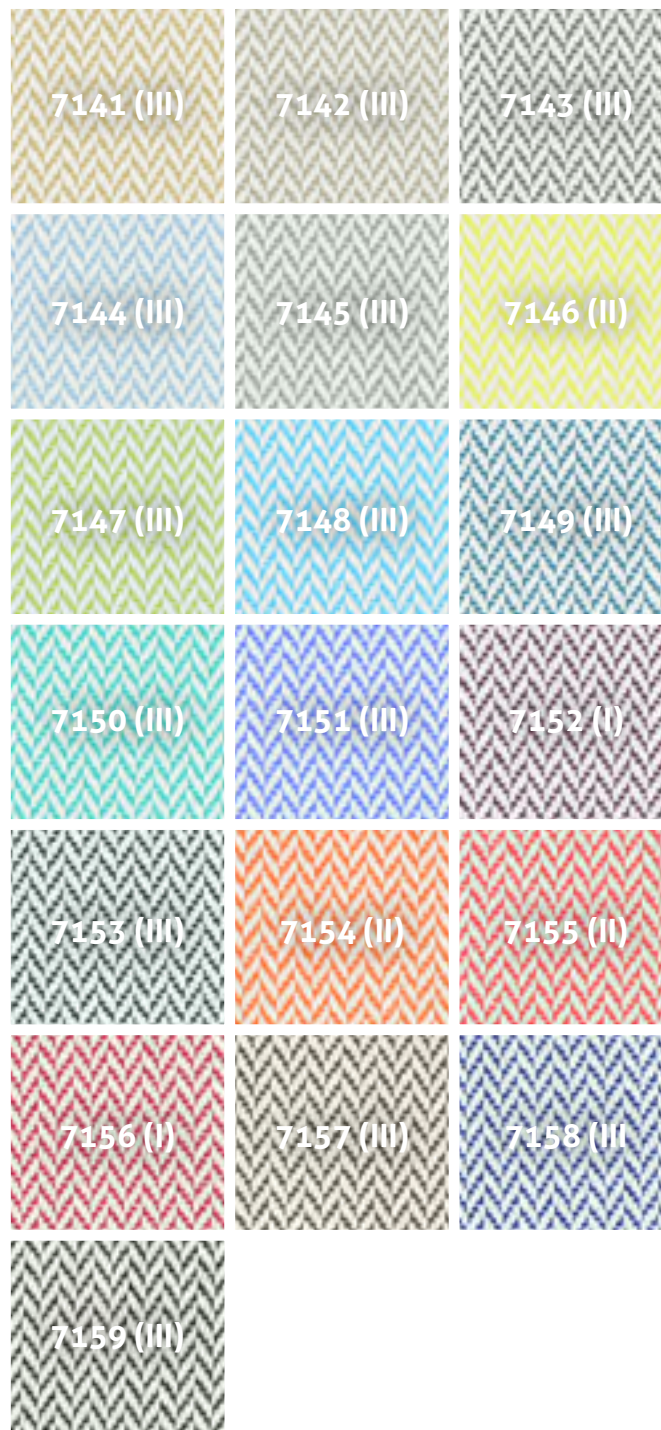



# ZANTE

## composition

skład

100% olefin

## weight

gramatura

230 g/m<sup>2</sup> ± 5%

## width

szerokość

140 cm ± 2 cm

## pilling

pilling i mechacenie

4-5

## seam slippage

przesunięcie w szwie

3 mm; 3,6 mm

## abrassion

ścieralność

21 000

## color fastness to

odporność koloru

I

II

III

IV

## light

światło

7

7

7/8

8

## weathering

wietrzenie

6

6/7

7

7/8

## UV

UV

4

4

4/5

5

## washing

pranie

4/5

## sea water

woda morska

4/5

## pool water


woda basenowa

4/5

## rubbing

tarcie

4/5

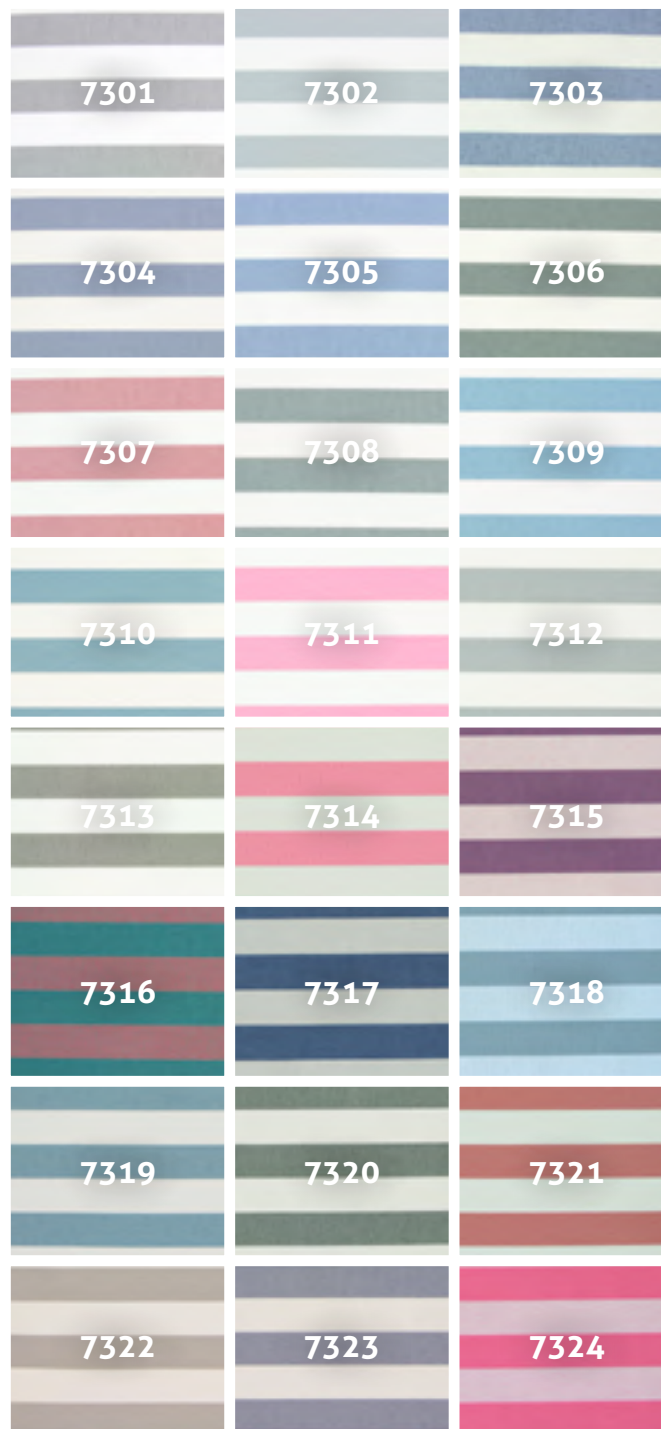



# ZANZIBAR

**composition**  
skład 100% olefin

**weight**  
gramatura 250 g/m2 ± 5%

**width**  
szerokość 140 cm ± 2 cm

**pilling**  
pilling i mechacenie 5

**seam slippage**  
przesunięcie w szwie 4,4 mm; 3,7 mm

**abrasion**  
ścieralność 8 000

| color fastness to<br>odporność koloru | I | II | III | IV |
|---------------------------------------|---|----|-----|----|
|---------------------------------------|---|----|-----|----|

|                         |   |   |     |   |
|-------------------------|---|---|-----|---|
| <b>light</b><br>światło | 7 | 7 | 7/8 | 8 |
|-------------------------|---|---|-----|---|

|                                 |   |     |   |     |
|---------------------------------|---|-----|---|-----|
| <b>weathering</b><br>wietrzenie | 6 | 6/7 | 7 | 7/8 |
|---------------------------------|---|-----|---|-----|

|                 |   |   |     |   |
|-----------------|---|---|-----|---|
| <b>UV</b><br>UV | 4 | 4 | 4/5 | 5 |
|-----------------|---|---|-----|---|

**washing**  
pranie 4/5

**sea water**  
woda morska 4/5

**pool water**  
woda basenowa 4/5

**rubbing**  
tarcie 4/5

